

Listino ufficiale al pubblico 2023  
Sicurezza e Domotica

THE MOST  
INNOVATIVE  
IoT SOLUTION  
FOR SECURITY  
AND HOME &  
BUILDING  
AUTOMATION

**dias**

**Ksenia**<sup>®</sup>  
security innovation



## CHI SIAMO

---

### RICERCA E SVILUPPO

Ksenia Security è un'azienda italiana che opera nel settore della Sicurezza Fisica (Antintrusione, Video Verifica, Controllo Accessi) e della Home & Building Automation. Sviluppa e produce soluzioni in ambito IoT rivolte al mercato residenziale, commerciale e industriale. Garantisce un elevato livello di tecnologia e, al tempo stesso, una straordinaria semplicità di utilizzo, ponendo attenzione al design e alla sostenibilità ambientale.

### PRODUZIONE

L'azienda sviluppa e produce in Italia tutti i suoi prodotti, restando sempre fedele alla tradizione e alla qualità italiana. Ogni attività, dalla progettazione all'assemblaggio finale, si svolge direttamente in sede, creando un forte senso di appartenenza. È una realtà costantemente impegnata nella ricerca di innovazione, al fine di sviluppare dispositivi affidabili, certificati e all'avanguardia.

### VENDITE

Ksenia Security ha una vasta rete di Distributori ed è presente in ben 70 Paesi del mondo. Collabora con i migliori partner per avere l'assoluta garanzia di offrire la migliore soluzione integrata per il cliente. Infatti, il sistema Ksenia è compatibile con altri sistemi esterni come, ad esempio: gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa, sistemi per la casa intelligente come Crestron e Control4, integrazione con il mondo Konnex e Milestone, Nuance e tanto altro.

# Indice

## SISTEMI DI SICUREZZA E DOMOTICA

PIATTAFORMA IoT IBRIDA PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION lares 4.0.....	05
PIATTAFORMA IoT IBRIDA PER SICUREZZA E HOME AUTOMATION lares 4.0 wls 96...	06
SOLUZIONI PER LA SMART HOME .....	07
SISTEMI DI COMUNICAZIONE lares 4.0 .....	10
INTERFACCE UTENTE.....	11
PERIFERICHE BUS.....	12
SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO.....	13
SENSORI E RILEVATORI .....	14
SISTEMI DI COMUNICAZIONE UNIVERSALI.....	16
ACCESSORI.....	17
SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA E DI VIDEO-ANALISI.....	18
STRUMENTI PER L'INSTALLATORE .....	20
LICENZA LOQUENDO .....	21
SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo.....	21
DEMO KIT.....	21
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA .....	24

### Legenda icone



Filare



Wireless



Ibrido



IP

# lares 4.0

La soluzione **IoT** più Innovativa  
per la Sicurezza e  
Home & Building Automation

[www.kseniasecurity.com](http://www.kseniasecurity.com)

## lares 4.0

La centrale lares 4.0 rappresenta la soluzione perfetta e più avanzata nell'era della digitalizzazione (IoT), sia in ambito di Sicurezza Fisica (Antintrusione, Videosorveglianza, Controllo accessi) che di Home & Building Automation.














Essa dispone, infatti, di un numero di uscite uguale al numero degli ingressi per la gestione di luci, clima, irrigazione, tapparelle e qualsiasi altro tipo di automazione o elettrodomestico. Oltre alla Sicurezza, permette la realizzazione di una vera e propria SMART HOME, dando la possibilità all'utente di gestire l'intero impianto tramite un'unica APP (lares 4.0) e all'Installatore di programmarlo da qualsiasi terminale mobile (Ksenia Pro).

Indipendentemente dalla dimensione, la scheda di centrale nasce con già a bordo la porta Ethernet e il transceiver wireless bidirezionale 868 MHz, compatibile con tutte le periferiche wls esistenti Ksenia. Esse sono dotate anche di doppio BUS e di terminali di connessione estraibili.

Tutte le schede sono predisposte per accogliere direttamente a bordo (senza BUS di comunicazione, per aumentare al massimo la velocità di transito delle informazioni e dei dati) sia il modulo 4G/LTE sia il modulo PSTN, ove necessario. In ogni caso, è garantito l'invio di messaggi vocali, email, Contact ID e protocollo SIA DC-09 livello III alle Centrali di Sorveglianza.










L'APP Installatore consente poi di centralizzare e geo-localizzare tutte le centrali installate, offrendo così il massimo dell'assistenza al cliente finale, mediante la ricezione di notifiche push.

### lares 4.0

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI1400016.300	Scheda lares 4.0 - 16: gestisce fino a 16 IN + 16 OUT con 6 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet e gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb (senza wireless a bordo - necessita ricetrasmittitore duo). Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). 5 anni di garanzia.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 348,00
	KSI1400040.300	Scheda lares 4.0 - 40: Come codice KSI1400016.300 ma con 40 IN + 40 OUT.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 484,00
	KSI1410040.300	Scheda lares 4.0 - 40 wls: gestisce fino a 40 IN + 40 OUT con 12 partizioni - nativa con interfaccia Ethernet, gestione/programmazione attraverso Ksenia Secureweb, wireless bidirezionale integrato 868 MHz e doppio BUS di serie. Include le APP Installatore (Ksenia Pro) e Utente (lares 4.0). 5 anni di garanzia.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 698,00
	KSI1410140.300	Scheda lares 4.0 - 140 wls: Come codice KSI14100040.300 ma con 140 IN + 140 OUT e 20 partizioni.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		5	€ 998,00
	KSI1410644.300	Scheda lares 4.0 - 644 wls: Come codice KSI14100040.300 ma con 644 IN + 644 OUT. (+) lares 4.0 - 644+ wls: Per progetti di grandi dimensioni è possibile concordare una customizzazione di lares 4.0 con un numero di zone e/o di uscite superiori alle 644 già disponibili, al fine di ottenere una soluzione per applicazioni particolari quali stazioni, aeroporti, etc.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 1890,00
-	KSI7404130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x440x90mm con chiusura laterale, munito di porta-fusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W, ampio spazio a disposizione, ideale tutte le centrali lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 226,00
-	KSI7402117.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 255x295x85mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 25W, ideale per centrale lares 4.0 - 16.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 136,00
-	KSI7403130.010	Contenitore metallico bianco Ksenia 325x400x90mm con apertura laterale e chiusura a chiave, munito di portafusibile e fusibile da 2A e alimentatore switching da 15 Vdc - 50W ideale tutte le centrali lares 4.0 e stazione di alimentazione opis.	CE, EAC, EN50131-Grado 3, T031 e SSF 1014 Larmklass 3		1	€ 216,00

\*o loro multipli

## lares 4.0 wls 96

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
  KSI1410096.301	KIT lares 4.0 wls 96: In grado di gestire fino a 96 zone complessive di cui 40 filari e 18 uscite. Possibile espansione cablata su BUS: fino a 3 interfacce utente (a scelta tra tastiere serie ergo e lettori di prossimità volo e volo-in), 1 domus per gestire le funzioni cronotermostato, 6 moduli di espansione (a scelta tra auxi ed auxi-H), 2 tra opis e divide, 1 sirena (imago o radius). Gestione periferiche IP (ergo-T, geminio IoT, porta 4.0, telecamere). Fornita con contenitore plastico in policarbonato di colore bianco, Sirena da interno, alimentatore da 25W e alloggiamento per batteria al piombo 12V-2Ah. Dimensioni: 297x220x55 mm. 5 anni di garanzia.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R	 5	€ 629,00
  KSI1414096.301	KIT lares 4.0 wls 96: Come codice KSI1410096.301 ma con modulo add-on 4G/LTE.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R	 5	€ 929,00
  KSI1414096.311	KIT lares 4.0 wls 96: Come codice KSI1410096.301 ma con tastiera soft touch integrata sulla cover e modulo add-on 4G/LTE.	CE, EAC, EN50131-Grado 2, T031 e SSF Larmklass R	 5	€ 1097,00

\*o loro multipli

## lares 4.0 wls 96

















**SELF-CONTAINED, WIRED AND WIRELESS, ALL-IN-ONE**

Piattaforma IP Wireless per la Sicurezza e Home Automation



Chiedi al tuo Distributore le speciali condizioni a te riservate sulla centrale lares 4.0 wls 96.

## SOLUZIONI PER LA SMART HOME

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
 KSI2700000.300	domus è un modulo da incasso che sfrutta l'apertura Keystone (di dimensione identica su qualsiasi serie di placche di interruttori) permette di avere in un solo dispositivo: sensore di movimento, sensore di temperatura, di umidità relativa e di intensità luminosa. domus si collega alle centrali lares 4.0 con il bus seriale a 4 fili KS-BUS.	CE, EAC	 10	€ 148,00
 KSI2700001.300	energia permette di controllare la potenza impegnata e prodotta nel proprio impianto elettrico monofase e di programmare la disconnessione dei carichi. Potenza massima 2x6kW, 4 relè in uscita 250V-1A. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN.	CE, EAC	 12	€ 179,00
 KSI2300005.300	auxi-H modulo per la completa gestione di avvolgibili motorizzati. Dispone di: 3 zone di collegamento protezioni varco (contatto magnetico, sensore tapparella, sensore inerziale o barriere perimetrali), 2 ingressi di gestione pulsanti di attivazione per motorizzazione tapparelle, 2 uscite relè (8A-250V) interbloccate di controllo motore tapparella.	CE, EAC	 10	€ 165,00
 KSI2300004.300	auxi-L Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè da 250V-8A (10A di picco). Compatibile con centrali della serie lares e lares 4.0.	CE, EAC	 10	€ 149,00
 KSI2300007.300	auxi-A Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 4 uscite/ingressi analogici 0-10V. Completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T014:2013, SSF1014 Larmklass 3	 10	€ 119,00 <b>NOVITÀ</b>
 KSI2300002.300	Modulo auxi wireless 868MHz/bidirezionale da 2 uscite relè 5A/220V più 2 ingressi. Funziona sia con centrale lares 4.0 che come dispositivo stand-alone tramite comando remoto opera.	CE, EAC	 10	€ 139,00
 KSI4300001.300	porta 4.0 Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi compatibili con protocollo Konnex (KNX). Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN.	CE, EAC	 1	€ 855,00
 KSI4300002.300	porta IoT Gateway bidirezionale per integrazione con dispositivi in grado di inviare/ricevere comandi http. Compresa licenza per gestire fino a 128 azioni. Completo di contenitore plastico per installazione su barra DIN.	CE	 1	€ 565,00

\*o loro multipli

# SMART HOME BUILDING MANAGEMENT SYSTEM



GESTIONE  
TAPPARELLE


GESTIONE  
LUCI

RISPARMIO  
ENERGETICO

IRRIGAZIONE


TERMOREGOLAZIONE

# lares 4.0

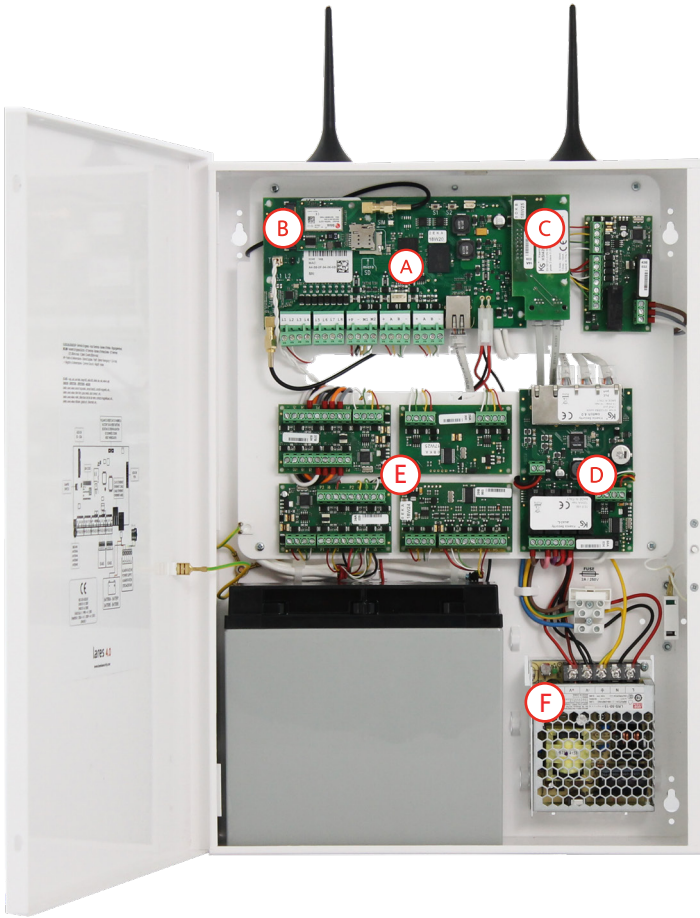


## CERTIFICATA

CE, EAC  
 EN50131 Grado 3 - Classe II  
 T031:2017  
 SSF 1014 Larmklass 3



lares 4.0 - 16




lares 4.0 - 40



lares 4.0 - 40 wls



lares 4.0 - 140 wls

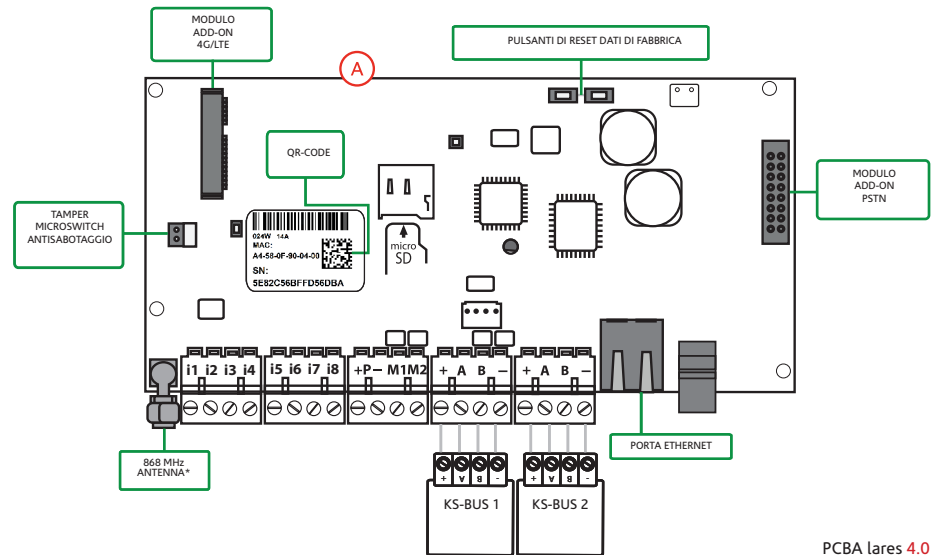

PCBA lares 4.0

B



Modulo 4G/LTE

C



Modulo PSTN

D



Switch di rete  
switch 4.0

E



Periferiche BUS  
& periferiche BUS  
per la Smart Home

F














Alimentatore switching  
15 Vdc - 50 W



## Prestazioni lares 4.0

	lares 4.0 wls 96	lares 4.0 - 16	lares 4.0 - 40	lares 4.0 - 40 wls	lares 4.0 - 140 wls	lares 4.0 - 644+
<b>Gestione Zone</b>						
Numero di Zone (di cui radio)	96 (96)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (64)	644 (64)
Numero di Zone collegate	40	16	40	40	140	644
Supporto per Zone IP	●	●	●	●	●	●
Bilanciamenti EOL personalizzabili	1	2	4	4	14	64
Intervalli ingressi analogici	1	2	4	4	14	64
Numero di uscite (di cui radio)	18 (16)	16 (16)	40 (40)	40 (40)	140 (128)	644 (128)
Uscite virtuali (timer)	●	●	●	●	●	●
<b>Caratteristiche a bordo</b>						
Terminali Ingressi/Uscite	2 (solo uscite)	2	2	2	2	2
Ingressi	4	8	8	8	8	8
Interfaccia radio 868MHz	●	-	-	●	●	●
Interfaccia BUS	1	1	1	2	2	2
Connettore per sirena da interno	●	-	-	-	-	-
Partizioni	5	6	12	12	20	30
Modalità di inserimento	8	8	32	32	64	128
Hashtags	2	2	12	12	20	64
Stanze (mappe grafiche)	8	12	24	48	64	128
Timer per il programmatore orario	4	8	64	64	64	128
Eventi memorizzabili	1500	1500	1500	5000	10000	10000
Profili utente	2	2	12	12	20	64
Numero di utenti	16	16	64	128	512	1024
Logiche programmabili	32	8	16	24	40	64
Cronotermostati	1	0	8	8	24	40
Contattori	4	1	12	12	20	30
Misuratori (energia)	2	0	3	6	12	18
<b>Scenari e Notifiche</b>						
Scenari	8	8	32	32	128	512
Gruppo di eventi configurabili per Scenario	32	32	64	64	256	1024
Liste contatti	8	8	8	8	16	32
Ricevitori Contact ID (coppia)	1	1	3	3	3	3
Ricevitori SIA (coppia)	1	1	3	3	3	3
Gruppo di eventi configurabili per Notifiche	16	16	32	32	64	128
<b>Espandibilità IP</b>						
Telecamere IP	4	4	12	12	20	30
ergo-T/ergo-T pro	1	2	4	4	8	14
gemino IoT	1	1	1	1	1	1
porta 4.0/ porta IoT	1	1	1	1	1	1
Supervisor IP (integrazione Control 4 e Crestron)	1	1	1	1	1	1
<b>Espandibilità BUS</b>						
Interfacce utenti (ergo, ergo-S/M, ergo-X, volo, volo-in)	3	6	24	24	40	64
Moduli I/O (auxi, auxi-10, auxi-relè, auxi-H, auxi-L, auxi-A)	6*	4**	24	24	64	200
Espansione singola (matrix BUS)	4	8	40	40	40	64
Sirene (radius, vox, imago)	1	6	24	24	40	64
Isolatori (divide, opis)	2	4	12	12	20	32
Ricetrasmittitore (duo)	0	2	2	1 (2***)	1 (2***)	1 (2***)
Sensori per la Home Automation (domus)	1	0	8	8	32	64
Controllo carichi (energia)	1	0	1	3	6	6
<b>Espandibilità Wireless</b>						
Sensori (poli, nanus, micro poli, unum, nebula, velum, matrix)	32	16	40	40	64	64
Moduli I/O (auxi wls)	8	8	20	20	64	64
Sirene (imago wls)	3	3	3	3	5	5
Ripetitori (duo)	2	2	2	2	2	2
Tastiere (ergo wls)	4	2	3	3	4	4
Comandi remoti (opera)	16	16	64	64	64	64

\* Supporta solo auxi, auxi-A e auxi-H - \*\* Non supporta auxi-H - \*\*\* Il secondo Ricevitore BUS può essere usato disabilitando il Ricetrasmittitore a bordo.


p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
 KSI4104000.310	gemino IoT è un comunicatore remotizzabile 4G/LTE e IP, velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09), audio e videoverifica. E' possibile utilizzare gemino IoT anche in modalità router, in assenza di una connessione internet cablata. Fornito di contenitore plastico con antenna integrata. Dimensioni max. 140x102x30 mm (hxlxp).	CE	 1	€ 618,00
 KSI4104001.300	Modulo aggiuntivo 4G/LTE add-on supporta la connessione 4G/LTE, velocità massima 10 Mbit/s in download e 5 Mbit/s in upload. Fornisce un backup completo della rete di comunicazione, micro SIM per trasmissione messaggi vocali, e-mail, Contact-ID, IP protocol (SIA DC 09), audio e videoverifica.	CE	 10	€ 399,00
- KSI4800005.300	Kit antenna esterna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) per gemino IoT. Munita di staffa, con connettori e cavo da 10 m.	CE	 5	€ 110,00
- KSI4800006.300	Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 30cm di cavo.	CE	 10	€ 34,00
- KSI4800008.300	Antenna 4G (compatibile anche per 3G/2G-868MHz) con 5m di cavo.	CE	 10	€ 65,00 <b>NOVITÀ</b>
 KSI4200001.300	Modulo PSTN aggiuntivo per trasmissione messaggi vocali e contact-ID.	CE, EAC, EN50136 Grado2, T031:2017	 10	€ 123,00
 KSI4400000.300	switch 4.0 Switch 10/100Mbit 4 porte (di cui 1 PoE) compatto (dimensioni 60x75mm). Utile accessorio per il collegamento di gemino IoT e ergo-T, alimentabile direttamente dalla centrale.	CE	 10	€ 135,00

\*o loro multipli

# gemino IoT

Il comunicatore 4G-LTE/IP per Sicurezza e Domotica

anche in modalità router!

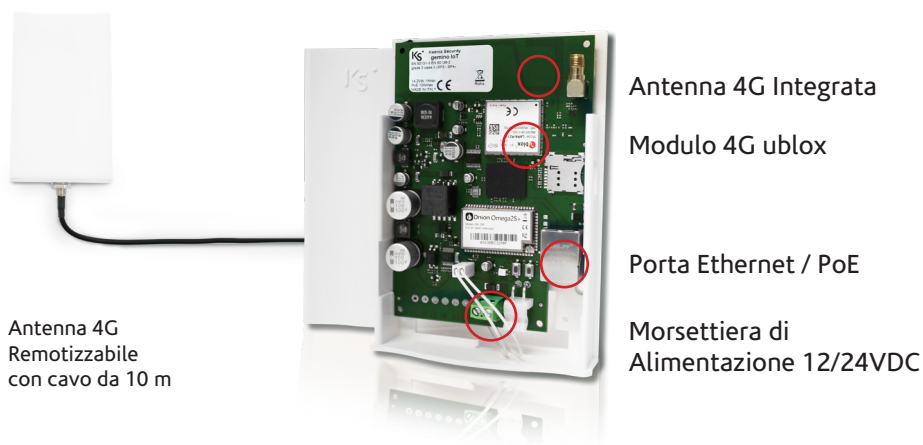

Antenna 4G Remotizzabile con cavo da 10 m
























Antenna 4G Integrata

Modulo 4G ublox

Porta Ethernet / PoE






















Morsettiera di Alimentazione 12/24VDC

## INTERFACCE UTENTE

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
 KSI2100040.302	Tastiera ergo-T con ampio display 7" multitouch ad alta risoluzione (1900x1200). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete su scatola DIN503 o circolare con interasse 60mm. Dimensioni: 187x110x 341 mm. Disponibile nel colore nero.	CE, EAC		5 € 498,00
 KSI2100042.302	Tastiera ergo-T pro con ampio display 10.1" TFT LCD IPS, 16:10 wide (1280x800). Interfaccia PoE o alimentazione 12Vcc Installazione a parete con apposita staffa di fissaggio. Dimensioni: 256x181x 27 mm. Disponibile nel colore nero.	CE		1 € 1270,00
- KSI2100044.302	Scatola da incasso per ergo-T pro	CE		1 € 98,00
 KSI2100020.30X	Tastiera ergo-S con ampio display grafico LCD in tecnologia Soft-Touch, lettore di prossimità (legge mini-Tag KS <sup>®</sup> ) con audio verifica su Bus, sensore di precisione di temperatura e completa di viti per incasso in scatola DIN503 Disponibile nei colori: bianco cod. finale.301 e nero cod. finale .302	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10 € 245,00
 KSI2100000.300	Tastiera multifunzione CapSense ergo con display LCD e lettore di prossimità, audio verifica su BUS, personalizzabile nei 4 colori Ksenia, supporto da tavolo e viti per incasso nella scatola DIN 503.	CE, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10 € 239,00
 KSI2100021.31X	Tastiera ergo-M con ampio display grafico LCD, tasti meccanici e funzione RFID, completa di viti per incasso in scatola DIN503. Disponibile nei colori: bianco cod. finale.311 e nero cod. finale .312.	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2014		10 € 219,00
 KSI2100022.31X	Tastiera senza fili ergo wls, con ampio display grafico LCD e tasti meccanici. Completa di batteria al litio non ricaricabile 3V, 1900mAh (KSI7203019.000). Colore bianco (KSI2100022.311) o nero (KSI2100022.312).	CE, EAC		2 € 311,00
 KSI2100031.30X	Tastiera da esterno ergo-X con 2 m di cavo 8x0.22 mm, con tastiera meccanica a membrana, 2 morsetti I/O (OC 500mA max.), lettore RFID, buzzer multi tonale e tamper antistrappo. Disponibile nei colori: nero cod. finale .302 e grigio cod. finale .303.	CE		5 € 248,00
 KSI2200000.3X0	Lettore RFID di prossimità da esterno volo con segnalazione luminosa multicolore dello stato e attivazione scenari. Per installazioni sia a parete che su scatola DIN 503 (con relativa mostrina e viti di fissaggio). 2m di cavo di montaggio inclusi. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10 € 121,00
- KSI2200001.3X0	Mostrina per lettore RFID per incasso su scatola DIN503 completa di viti di fissaggio. Colori disponibili: nero (.300) o bianco (.310).	CE		10 € 11,00
 KSI2200002.300	Lettore di prossimità da interno volo-in con attacco keystone, segnalazione acustico/luminosa, adatto anche a persone daltoniche o ipovedenti, e 2 mini-tag di prossimità inclusi.	CE, EAC, EN50131 Grado 3, T031:2014		10 € 113,00
 KSI7700000.00X	Comando remoto opera wireless 868MHz/bidirezionale, 7 funzioni programmabili + funzione Panico/SOS, stato e conferma ottica/vibracall, batteria CR-2032 inclusa, colore a scelta fra bianco (cod. finale .001), nero (.002), grigio (.003) e rosso (.008).	CE, EAC, EN50131 Grado 2, T031:2014		10 € 129,00
- KSI7600000.000	Mini-tag di prossimità tascabile di colore nero con anello portachiavi.	CE, EN50131 Grado 3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10 € 15,70






















\*o loro multipli

PERIFERICHE BUS

	p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KS12300003.300	auxi10in Modulo di espansione (PCBA) con 10 ingressi programmabili, completo di 4 supporti per l'installazione.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 164,00
	KS12300000.300	auxi Modulo di espansione (PCBA) con 5 ingressi/uscite programmabili, 1 uscita analogica 0-10V completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10	€ 98,00
	KS15003001.300	matrix è un'interfaccia radio universale bidirezionale per collegare rilevatori di movimento di terze parti, alla piattaforma lares 4.0. Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Può essere alimentata da 1 a 3 batterie standard al litio tipo CR-123A, dipendentemente dall'assorbimento del sensore collegato. Accessori batteria al litio CR-123A (KS17203015.000).	CE		10	€ 125,00
	KS12300006.300	matrix BUS Modulo di espansione (PCBA) ad un ingresso programmabile. Dispone di porta seriale per collegamento diretto con rilevatori Optex della serie VXS/R, BXS/R, WXS/R, WXI/R, QXI/R. Dimensioni 14x71,5x8mm (hxlxlp).	CE		10	€ 42,00
	KS12300001.300	auxi relè Modulo di espansione (PCBA) con 5 uscite relè programmabili da 1A completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC		10	€ 98,00
	KS12500000.300	divide Modulo isolatore/ripetitore Bus completo di 4 supporti per il montaggio.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014		10	€ 104,00
	KS12500001.300	BUS Hub si collega al BUS della centrale e dispone di 6 morsettiere estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. Sono presenti altri 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un fusibile da 0,5A) e 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Cavi in dotazione.	CE		10	€ 52,00
-	KS17300000.001	Contenitore plastico di protezione per inserimento: auxi, auxi-H, auxi10in, auxi-L, auxi relè, divide e bus switch in scatola o su guida DIN.	CE		10	€ 4,80
	KS12400000.300	Modulo di alimentazione supplementare opis, completamente supervisionato da KS-BUS con funzione di isolatore/ripetitore di BUS.	CE, EAC, EN50131 Grado3, T031:2014		10	€ 151,00
	KS12600000.310	Ricetrasmittitore/Ripetitore duo BUS wireless 868MHz/bidirezionale - fino a 64 periferiche WLS/128 zone WLS-completo di contenitore.	CE, EAC, EN50131 Grado2, T031:2014, SSF 1014 Larmklass R		10	€ 199,00
	KS12600001.310	Ricetrasmittitore duo Universale wireless - 868MHz/bidirezionale. Si associa a qualsiasi centrale antintrusione DI TERZE PARTI per utilizzare le periferiche wireless di Ksenia e gestire fino a 96 zone wireless e 18 uscite programmabili.	CE		1	€ 139,00



























\*o loro multipli

## SIRENE DA INTERNO ED ESTERNO

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
	KSI6101000.310 Avvisatore acustico/luminoso radius per interno per BUS-KS con rilevatore di temperatura e funzione luce di emergenza LED a basso assorbimento personalizzabile nei 4 colori Ksenia.	CE, EN50131-4 Grado 3 T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3		10 € 119,00
-	KSI7207008.000 Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e per ripetitore wls duo.	CE		10 € 46,20
	KSI6301011.301 Avvisatore acustico/luminoso vox-M per esterno autoalimentata a basso assorbimento, in grado di riprodurre messaggi vocali. Dotata di 3 LED, di cui 1 per l'illuminazione. 3 Tamper antisabotaggio: anti-strappo, anti-apertura e antischiuma. Dotata di Sotto-coperchio di protezione in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS. Dimensioni: 310x226x92. Colore: bianco perla.	CE		5 € 345,00
	KSI6301010.301 Avvisatore acustico/luminoso vox-C per esterno autoalimentata a basso assorbimento, con altoparlante magnetodinamico per riproduzione allarme. Dotata di LED arancione. 2 Tamper antisabotaggio: anti-strappo e anti-apertura. Dotata di Sotto-coperchio di protezione in metallo antisfondamento, fondo e coperchio esterno in ABS. Dimensioni: 310x226x92. Colore: bianco perla.	CE		5 € 199,00
-	KSI6901011.300 Membrana antiperforazione per sirena da esterno vox-M.	CE		2 € 63,00 <b>NOVITÀ</b>
-	KSI7212020.000 Batteria tampone 12V-2Ah per centrale lares 4.0 wls 96 e per sirene vox-M e vox-C.	CE		10 € 64,00
	KSI6301000.31X Avvisatore acustico/luminoso imago per esterno per BUS-KS, autoalimentata a basso assorbimento, completa di protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa) di colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).	CE, EAC		5 € 177,00
	KSI6301000.33X Come modello KSI6301000.31X di colore grigio metallizzato.	CE, EAC		5 € 177,00
-	KSI7206012.000 Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.	CE		20 € 26,30
	KSI6401000.31X Sirena da esterno imago wireless 868MHz/bidirezionale autoalimentata completa di ricetrasmittitore e protezione metallica zincata antisfondamento (batteria esclusa). Colore bianco con fondo trasparente a scelta arancio (.317), rosso (.318) o blu (.319).	CE, EAC		5 € 299,00
	KSI6401000.33X Come modello KSI6401000.31X di colore grigio metallizzato.	CE, EAC		5 € 299,00
-	KSI7207580.000 Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago wireless.	CE		5 € 32,00
-	KSI6901000.350 Coperchio sirena di colore verde oliva.	CE		1 € 25,00
-	KSI6901000.370 Coperchio sirena di colore blu avio.	CE		1 € 25,00

\*o loro multipli

SENSORI e RILEVATORI

















p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
 KSI5101000.300	Rilevatore da interno unum PIR portata 12m in tecnologia ELT.	CE		10 € 29,00	
 KSI5201000.300	Rilevatore di movimento digitale PIR unum wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT- batteria CR-123A inclusa.	CE, EN50131 Grado 2		10 € 139,00	
 KSI5101100.300	Come modello KSI5101000.300 con immunità agli animali domestici.	CE		10 € 32,00	
 KSI5201100.300	Rilevatore di movimento digitale PIR-Pet Imm. unum wireless 868MHz/bidirezionale - a doppia ottica/portata 12 m. in tecnologia ELT - batteria incl.	CE, EN50131 Grado 2, T031:2014, SSF 1014 Larmklass R		10 € 149,00	
 KSI5102000.300	Rilevatore da interno unum Doppia Tecnologia portata 12m in tecnologia ELT.	CE, EAC, EN50131 Grado2		10 € 66,00	
 KSI5102100.300	Come modello KSI5102000.300 con immunità agli animali domestici.	CE, EAC EN50131 Grado2		10 € 72,00	
 KSI5102010.300	Come modello KSI5102000.300 con antimascheramento.	CE, EAC		10 € 90,00	
 KSI5102110.300	Come modello KSI5102000.300 con antimascheramento e immunità agli animali domestici.	CE, EAC		10 € 96,00	
-	KSI5900000.300	Snodo fissaggio orientabile per tutti le tipologie di rilevatori da interno serie unum.	CE, EAC		10 € 8,00
 KSI5302010.303	Rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento da esterno velum, portata 12 m, completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro.	CE, EAC		10 € 198,50	
 KSI5402010.303	Rilevatore di movimento a tenda velum DT AM (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro. 5 anni di garanzia.	CE, EAC		10 € 279,00	
 KSI5302011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda doppia tecnologia e antimascheramento da esterno filare, installazione da centr. finestra, portata 6 m, completo di staffe di montaggio, colore grigio.	CE		10 € 197,00	
 KSI5402011.303	velum-C rilevatore di movimento a tenda (doppia tecnologia/antimascheramento) da esterno wireless 868MHz/bidirezionale, portata 12 m, con antistrappo incorporato nel sensore (tecnologia con accelerometro) e completo di staffe di montaggio, colore grigio chiaro. 5 anni di garanzia.	CE		10 € 269,00	
-	KSI5900003.003	Tettuccio di protezione antipioviggia per rilevatore da esterno velum.	CE		10 € 11,00

\*o loro multipli

	KSI5008000.30X	Contatto magnetico multifunzione wireless micro poli dotato di 2 contatti REED allo stato solido, accelerometro MEMS a 3 assi. Batteria CR2477 inclusa. Colore a scelta fra bianco (301),nero (302) o marrone (304).	CE		10	€ 105,00
-	KSI5900004.00X	Confezione da 10 spessori trasmettitore, 10 spessori magnete e 20 fermi bianco (001), nero (002), marrone (004).	CE		10	€ 52,00
	KSI5001000.30X	Contatto magnetico poli wireless 868MHz/bidirezionale. 2 ingressi/zone programmabili separatamente. Batteria incl. tipo CR123A. Colore a scelta fra bianco(001), grigio (003) o marrone (004).	CE, EN50131 Grado 2, T031:2014, SSF 1014 Larmklass R		10	€ 95,00
	KSI5002000.30X	Micro contatto magnetico wireless nanus poli - 868MHz/bidirezionale. Incl. batteria tipo CR2032. Colore a scelta fra bianco(001), grigio (003) o marrone (004).	CE, EAC		10	€ 99,00
	KSI5CLH111.000	Contatto magnetico professionale AM (antimascheramento) a montaggio superficiale di design compatto ad alta resistenza (case in alluminio anodizzato) dotato di guaina in acciaio inox da 50 cm, con già integrate resistenze fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS° - cavetto 200cm.	CE, EN 50131-2-6 grado 3		2	€ 92,00
	KSI-5CLS-TW.2CW	Contatto magnetico professionale a cavetto di design compatto e resistente (ABS resinato), cavetto 200cm, con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre sia in applicazioni residenziali che commerciali. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLS-TW.2CN).	CE		5	€ 55,00
	KSI5CLR-TW.0TW	Contatto magnetico professionale a morsetti a scomparsa di design estremamente compatto con già integrate resistenze di fine-linea a doppio bilanciamento per sistema KS°, ideale per porte e finestre in alluminio, PVC, legno e acciaio per la sua compattezza e facilità di montaggio. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-TW.0TN). (A*-B*-C*).	CE		10	€ 25,00
	KSI5CLR-MG.00W	A*: Magnete gommato al neodimio per in ssi in legno. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-MG.00N).	CE		10	€ 6,00
	KSI5CLR-AL.00W	B*: Magnete al neodimio con adattatore per alluminio/pvc. Colore bianco, disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-AL.00N).	CE		10	€ 10,00
	KSI5CLR-BL.00W	C*: Magnete al neodimio con adattatore per portoni blindati di colore bianco. Disponibile nella variante marrone (KSI5CLR-BL.00N).	CE		5	€ 13,00
	KSI5CLV-02.00W	Sensore inerziale di rilevazione rottura vetro a vista di colore bianco. Utilizza la tecnologia magnetica per il rilevamento delle vibrazioni. Basato su un nuovo principio ibrido inerziale/magnetico, non è soggetto a vincoli di posizionamento.	CE, EAC		10	€ 79,00
	KSI5004000.300	Rilevatore per tapparella. Contatto a filo per tapparelle e serrande avvolgibili. Il rivelatore è stato progettato per offrire la massima resa in ambiente semi-esterno in termini di rilevazione, immunità ai falsi allarmi. Posizionato all'interno del cassonetto e fissato il filo nella parte bassa dell'avvolgibile protegge dall'apertura, dal taglio e dallo sfondamento. Inclusa staffa di fissaggio.	CE		3	€ 26,50
	KSF5100001.003	Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design a mesh di colore argento, 9-33Vcc.	CE, EAC, EN 54-7		5	€ 122,00
	KSF5100001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula, con base, per sistemi convenzionali, con metodo di misura ottica per una veloce rilevazione e indicazione incendi secondo DIN EN 54-7, design di vetro circolare e colore bianco, 9-33 Vcc.	CE, EAC, EN 54-7		5	€ 165,00
	KSF5300001.003	Rivelatore ottico di fumo nebula, stand-alone, design a mesh di colore argento, completo di batteria litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmisione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con centrale.	CE, EAC, EN 14604:2005		5	€ 124,00
	KSF5300001.001	Rivelatore ottico di fumo nebula,stand-alone, design di colore bianco con cristallo opaco, completo di batteria al litio da 9V. Disponibile modulo di ricetrasmisione (KSI5003000.3000) per comunicazione bidirezionale con centrale.	CE, EAC, EN 14604:2005		5	€ 183,00
	KSI5003000.300	Modulo di ricetrasmisione wireless 868MHz/bidirezionale da inserire all'interno dei rivelatori ottici di fumo di cui sopra per associarli ad una centrale della serie lares 4.0.	CE, EAC		10	€ 66,00

\*o loro multipli

## ACCESSORI

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)
- KSI7207008.000	Pacco batteria ioni di litio 7,4 Vcc-850 mAh per sirena da interno radius e per ripetitore wls duo.	CE	 10	€ 46,20
- KSI7207580.000	Pacco batteria alcalina 7,5Vcc-8000mAh per sirena da esterno imago wireless.	CE	 5	€ 32,00
- KSI7203627.000	Pacco batteria litio 3,6V-2700 mAh per sensore velum wireless.	CE	 5	€ 31,90
- KSI7203015.000	Batteria al litio CR123A per ricambio periferica wireless.	CE	 200	€ 8,30
- KSI7203002.000	Batteria a bottone CR2032 per ricambio periferica wireless.	CE	 200	€ 2,05
- KSI7203010.000	Batteria a bottone CR2477 per ricambio periferica wireless micro poli.	CE	 50	€ 8,30
- KSI7206012.000	Batteria 6Vcc-1,2 Ah per sirena da esterno imago.	CE	 20	€ 26,30
- KSI7212020.000	Batteria 12Vcc-2Ah per Centrale lares 4.0 wls 96 e Sirene vox-M e vox-C.	CE	 10	€ 64,00
- KSI6901011.300	Membrana antiperforazione per sirena da esterno vox-M.	CE	 2	€ 63,00
- KSI7203019.000	Pacco batteria litio non ricaricabile 3V-1900mAh per tastiera ergo wls.	CE	 3	€ 38,60
- KSI7101217.000	Alimentatore switching 12Vcc-1,7 A per centrale antintrusione lares.	CE	 1	€ 68,25
- KSI7101550.000	Alimentatore switching 15Vcc 50 w per centrale antintrusione lares 4.0.	CE	 1	€ 93,45
- KSI4800007.300	2G/3G/4G PCB-Antenna per centrali lares 4.0 wls 96.	CE	 1	€ 48,00
- KSI2100001.300	Alloggiamento (opzionale) per montaggio tastiera ergo a filo parete completo di 5 fisher da 6mm e 2 viti autofilettanti.	CE	 10	€ 15,00
- KSI2100043.302	Staffa VESA per installazione ergo-T pro.	CE	 1	€ 70,00
- KSI7302000.010	Solo contenitore plastico versione "slim": può contenere la scheda di qualsiasi versione di Comunicatore gemino oppure alternativamente 2 moduli input/output "auxi", auxi relè, pontis e divide, completo di tamper antiapertura e antistrappo.	CE, EN50131-4 Grado 3 T031:2014, SSF 1014 Larmklass 3	 10	€ 33,50
- KSI7401000.010	Solo contenitore metallico bianco per protezione "taglio fili", con apertura laterale, tamper switch e collegamenti a terra per versione gemino stand-alone: può contenere la scheda GSM/GPRS (con o senza 4 ingressi progr.) + 1 modulo espansione auxi con 5 I/O + 1 batteria 12Vcc di back-up.	CE	 1	€ 80,00










\*o loro multipli

### LEGENDA DEI COLORI

001	BIANCO	
002	NERO	
003	GRIGIO	
004	MARRONE	
XX7	ARANCIO	
XX8	ROSSO	
XX9	BLU	



SVS SISTEMI DI VIDEO-SORVEGLIANZA E VIDEO-ANALISI

p/n	Descrizione	Certificazioni	Confezione*	Prezzo Unitario euro (iva esclusa)	
 KSV0010140.300	Mini Bullet, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con sensore CMOS da 4 MP in HD con grado di protezione IP67 e funzionalità giorno / notte, smart IR, distanza IR fino a 40m.	CE	 1	€ 273,00	
 KSV0013120.300	Mini Dome, telecamera IP di video-sorveglianza da esterno/interno con sensore CMOS da 2 MP progressivo 1/2.8", 2MP con 30FPS, ICR meccanico, ottica fissa 3.6mm, led IR portata fino a 30m.	CE	 1	€ 257,00	
 KSV0021082.300	Ksenia NVR è un dispositivo in grado di acquisire e registrare immagini e flussi video da telecamere IP. Esso può gestire fino ad un massimo di 8 telecamere IP, dispone di due uscite video una HDMI ed una VGA. Sul dispositivo deve essere montato un hard disk (non fornito) con interfaccia SATA di capacità massima pari a 6TB.	CE	 1	€ 262,00	
-	KSV0030001.000	Staffa di fissaggio per telecamera Mini Bullet. Dimensioni 93x93x43 mm.	CE	 1	€ 40,00
-	KSV0030002.000	Staffa di fissaggio per telecamera Mini Dome. Diametro 109 mm, altezza 39 mm.	CE	 1	€ 40,00
-	KSV0030000.300	Targa metallica "Area videosorvegliata" dimensioni 210x297x25 mm.	CE	 1	€ 26,00



# TOOLS FOR INSTALLERS






## STRUMENTI DI CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE RISERVATI ALL'INSTALLATORE \*




### LICENZA Loquendo

p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	KSI7800010.XXX Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 1 lingua e 1 voce a scelta, da utilizzare con software di programmazione basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 179,00
-	KSI7800020.XXX Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 2 lingue e/o 2 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 269,00
-	KSI7800040.XXX Licenza Loquendo "text-to-speech" (protetta su supporto USB) per nr 4 lingue e/o 4 voci a scelta, da utilizzare con software di programmazione basis. Per centrali lares e in locale con centrali lares 4.0.	-		1	€ 359,00

### SISTEMA DI RICEZIONE E MONITORAGGIO (MULTI-IMPIANTO) vigilo

p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
-	KSI7810500.001 KIT vigilo-pro (plug&play): comprende il software vigilo-pro (versione professionale - gestisce fino a 500 impianti) già installato e testato su ricevitore IP dedicato e assistenza completa software e hardware online (help desk email) per 1 anno.	CE		1	€ 999,00
-	KSI7810000.000 Contratto di assistenza e manutenzione completa online, per ogni anno successivo al primo (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).	-		1	€ 351,00
-	KSI7810000.100 Ticket per ogni assistenza tecnica fuori contratto (riferito ai p/n KSI7810050.001 e KSI7810500.001).	-		1	€ 125,00

### DEMO KIT

p/n	Descrizione	Certificazioni		Confezione*	Prezzo netto all'Installatore (IVA escl.)
 	KSI7900009.000 Questo innovativo KIT, si compone di sei dispositivi. La centrale lares 4.0 wls 96 è una soluzione all-in-one che include funzioni di video verifica, audio verifica degli allarmi, integrazione con gli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa, Crestron, Konnex, e tanto altro. Il sensore multifunzione domus permette di rilevare i movimenti, la temperatura, l'umidità e l'intensità luminosa. nanus poli protegge gli accessi e possiede minuscole dimensioni. Il modulo di espansione auxi-H è ideale sia in ambito sicurezza sia in ambito domotico: esso controlla i motori, attivando e bloccandone il movimento. Il tascabile mini-Tag è essenziale per attivare/disattivare i lettori di prossimità. Infine, il controllo remoto opera è un elegante comando a distanza dalle numerose risorse. Questo DEMO KIT include una simulazione dell'integrazione con una telecamera IP e del controllo del consumo energetico.	-		1	€ 470,00




**\*PREZZI NETTI RISERVATI ALL'INSTALLATORE (IVA esclusa)**

# APP Ksenia Pro




**APP GRATUITA PER INSTALLATORI**  
da qualsiasi dispositivo mobile per:

- Acquisizione della centrale tramite scansione del QR-code
- Configurazione della centrale (da qualsiasi dispositivo mobile, anziché solo da PC)
- Registrazione della centrale con geo-localizzazione
- Centralizzazione di più centrali e ricezione eventi
- Marketing News
- Programma fedeltà con aggiornamento automatico del punteggio
- Consultazione dei manuali e notifiche aggiornamenti
- Servizio informativo su Promozioni e Novità
- Interfaccia per gestione preventivi
- Notifiche Push

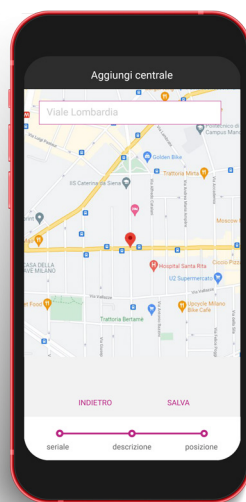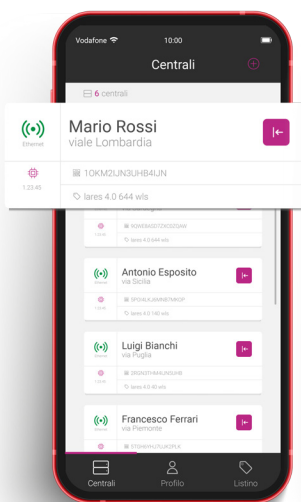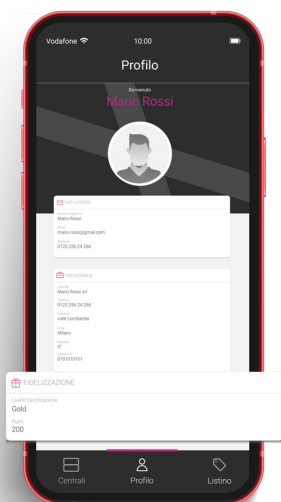

# Ksenia SecureWeb: nuova interfaccia, nuove funzioni

[www.kseniasecureweb.com](http://www.kseniasecureweb.com)


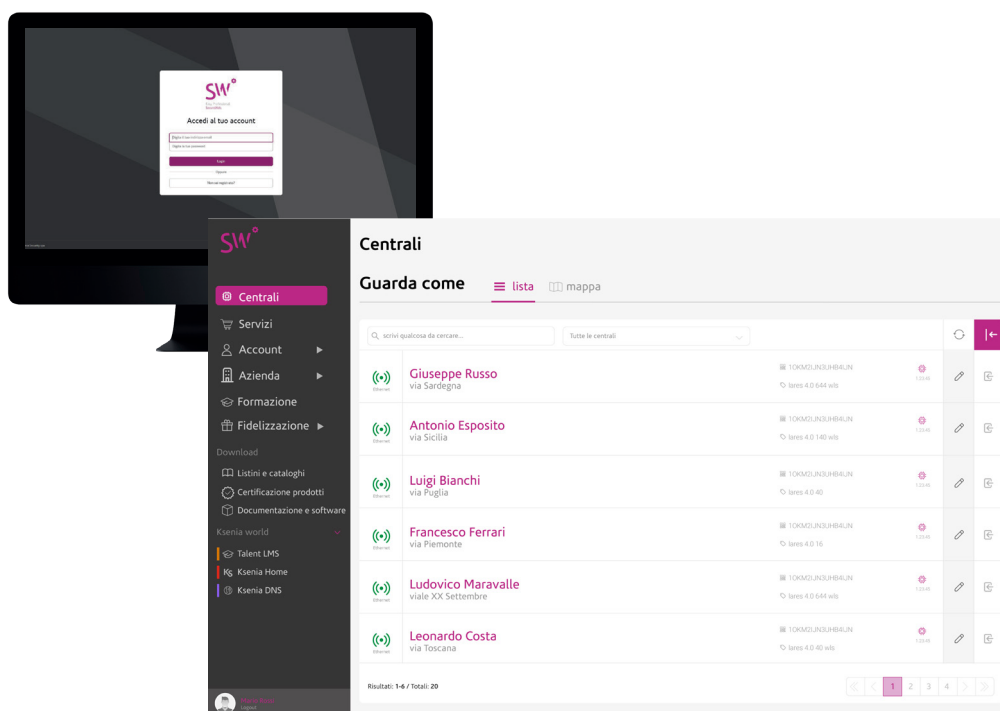


Fotografa il QR-Code per vedere il video Ksenia SecureWeb



# Talent LMS: solo per Installatori Selezionati Ksenia

[kseniasecurity.talentlms.com](http://kseniasecurity.talentlms.com)

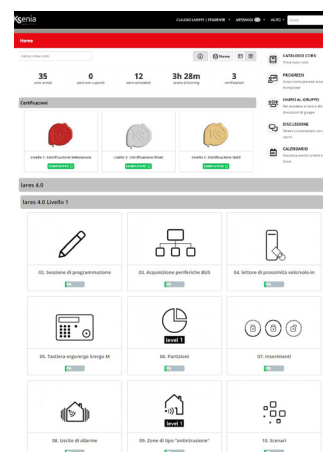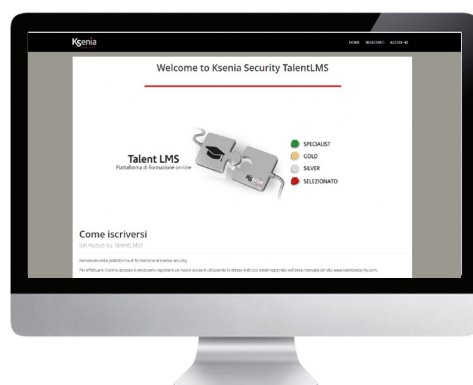




Ti ricordiamo che per tutti i prodotti acquistati dal 1° gennaio 2022,  
**la garanzia è estesa per 5 anni!\***

\* I Prodotti sono garantiti contro eventuali difetti o vizi di fabbricazione non rilevabili al momento della consegna (cosiddetti "vizi occulti") per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di fabbricazione del Prodotto indicata sullo stesso e/o sulla relativa confezione (di seguito "Garanzia"), decorso il quale la Garanzia e i relativi rimedi verranno meno. E ciò anche qualora i Prodotti non siano stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. **La Garanzia non copre:** i guasti accidentali, i Prodotti manomessi, i Prodotti riparati da terzi e/o i Prodotti utilizzati non in conformità alle condizioni d'uso previste, nonché le parti che, per loro natura e/o per condizioni d'uso, sono soggette a usura continua e rapida. Anche per i vizi occulti, il DISTRIBUTORE dovrà fornire adeguata prova a supporto del vizio lamentato. La suddetta garanzia di 5 anni è applicata per tutti i Prodotti la cui data di fabbricazione è successiva alla prima settimana del 2022 (Lotto rilevabile sull'etichetta 22W01).

# NON CHIAMATELA CENTRALE D'ALLARME!

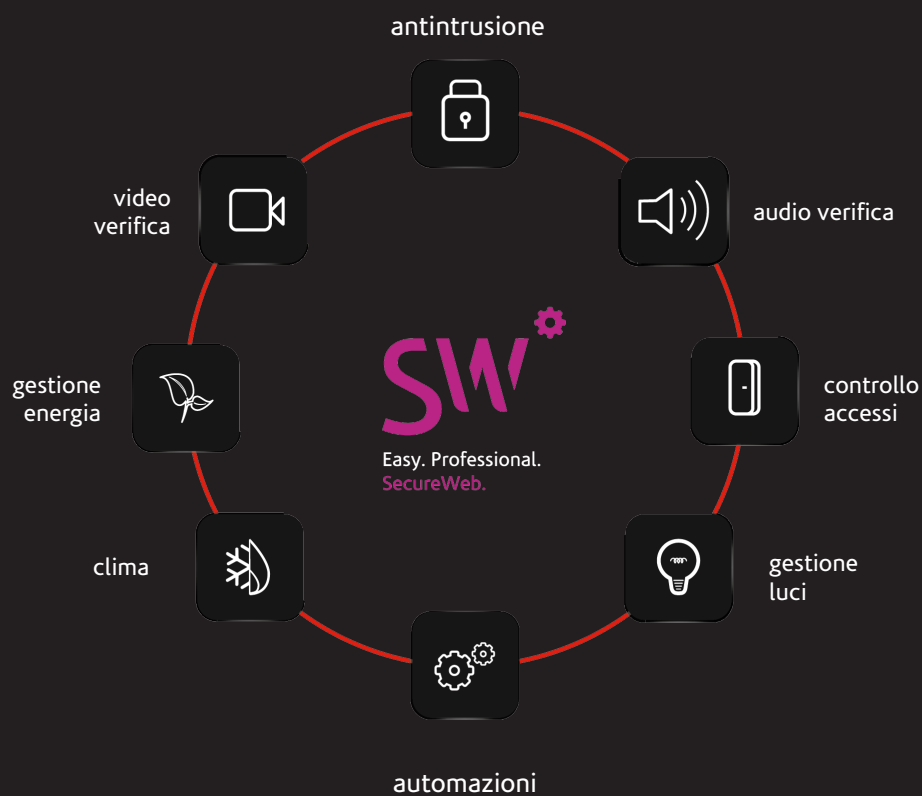

Guarda il video completo!

**Ks**

**dias**

distribuzione apparecchiature sicurezza

DIAS divisione di HESA S.p.A - Via Triboniano, 25 - 20156 MILANO - Tel. 02.38036901 - Email: [dias@dias.it](mailto:dias@dias.it)