



TVT Italia 
Secure The World With You

Marzo - 2024

TVT ITALIA rappresenta, per il territorio nazionale, Shenzhen TVT Digital Technology, uno dei primi e più importanti produttori di videosorveglianza a livello mondiale, presente da anni nella prestigiosa classifica TOP 50 A&S.

Costituita nel **2004**, l'azienda è specializzata in prodotti di elevata qualità ad alte prestazioni, con un impegno particolare nel campo **dell'analisi video e dell'intelligenza artificiale**, con algoritmi di AI sempre più efficienti e precisi.

TVT è presente in oltre 120 paesi nel mondo e presso la casa madre lavorano oltre 300 ingegneri in R&D.

TVT ITALIA è formata da un team di persone che hanno **competenze ultra ventennali nel settore della TVCC e della Sicurezza** ed è in grado di supportare i propri clienti non solo per quanto riguarda la fornitura dei prodotti, ma anche per la progettazione e l'assistenza su impianti particolarmente complessi.

Opera trasversalmente in tutti i settori, dal residenziale al terziario, dalla pubblica amministrazione al militare con prodotti certificati ONVIF e conformi NDAA, oltre ad avere la piena compatibilità con tutti i più diffusi VMS a livello mondiale.



CERTIFICAZIONI E CONFORMITÀ



Conformità al protocollo ONVIF

I prodotti TVT sono sviluppati secondo un **protocollo proprietario** ma in contemporanea lo sono anche in modo da essere pienamente conformi con lo **standard ONVIF** in modo tale da garantire una **completa interoperabilità** con tutti gli altri prodotti di terza parte conformi a questo standard.

Tutte le ultime generazioni di telecamere TVT hanno inoltre raggiunto un ulteriore livello di compatibilità con lo standard ONVIF risultando conformi con il più recente **profilo M**. Tale profilo garantisce la compatibilità delle telecamere TVT dotate di **analisi video con Intelligenza Artificiale** con tutte le applicazioni conformi, consentendo l'invio dei metadati generati dalle telecamere alle applicazioni di terza parte.

Al momento della pubblicazione del presente documento le gamme di prodotti TVT risultano conformi allo standard ONVIF secondo la seguente modalità:

Registratori (NVR e XVR) profilo G, S, T

Telecamere IP profilo G, S, T

Telecamere IP Serie E3B, 54xx G, S, T, M

Tali caratteristiche sono in **costante evoluzione** grazie al continuo sviluppo dei prodotti sia dal punto di vista del rilascio di nuove versioni FW che con l'introduzione di hardware basati su chipset di nuova generazione. In caso di necessità si consiglia quindi di **verificare variazioni e implementazioni** consultando l'elenco dei prodotti conformi sul sito **www.onvif.org**.



Conformità alla normativa NDAA

Il John S. McCain National Defense Authorization Act 2019 (NDAA) è una **legge federale statunitense** in vigore dal 2018.

Tra le sue numerose disposizioni, la **Sezione 899** si distingue come una clausola fondamentale che vieta esplicitamente **l'acquisizione o l'uso** di determinati servizi di telecomunicazioni, attrezzature di videosorveglianza e componenti prodotti da specifiche aziende, all'interno delle agenzie federali e dei loro appaltatori.

Questa sezione mira a **rafforzare la sicurezza nazionale** e a proteggere da potenziali **minacce informatiche** che potrebbero sorgere con l'utilizzo di attrezzature o servizi legati ad entità straniere che rappresentano un rischio per i dati sensibili.

TVT si impegna a fornire prodotti **conformi alla sezione 899** della normativa NDAA e a **rispettare tutti i regolamenti** governativi e commerciali internazionali.

Tutti i prodotti contenuti nel presente documento sono costruiti in conformità con la **direttiva NDAA**.

VISIONE TERMICA

**Analisi video contemporanea
su sensore termico e visibile**



**Visualizzazione con
fusione (termico/visibile)**

Attraversamento area e linea

Intelligenza AI

True WDR



Allarme sonoro

Allarme incendio

Allarme luminoso

Allarme temperatura

Telecamere termiche di ultima generazione caratterizzate dall'algoritmo Deep Learning di analisi video per il monitoraggio / rivelazione di intrusione delle aree e prevenzione di incendi. Grazie alla **tecnologia bispettro**, fusione dell'immagine termica, con focale ad ampio angolo di apertura si presta per applicazioni residenziale e commerciale sia per interni sia per i perimetri.

Rispetto alle telecamere tradizionali, i sensori termici non sono influenzati dalle condizioni variabili di luce e da eventi meteorologici. La soluzione ideale per la realizzazione di sistemi di sorveglianza estremamente efficaci 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.

**La nostra forza è ...
tecnologia all'avanguardia**

TERMICHE BISPETTRO TRUE ALARM

TD-5422E1	3.2 mm Termico / 4 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
Persona fino a 35m, veicolo fino a 100m	Distanza di rilevazione	Persona fino a 35m, veicolo fino a 100m
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT13PE	Codice per ordine	TD5525E1VT13PE
€ 1.300,00	Prezzo listino	€ 1.300,00

Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea



AI



Allarme temperatura



Visione con fusione immagine



True WDR



Attraversamento area



Allarme incendio



SD Card



Attraversamento linea



Allarme sonoro e luminoso

TD-5422E1	7 mm Termico / 8 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
Persona fino a 70m, veicolo fino a 200m	Distanza di rilevazione	Persona fino a 70m, veicolo fino a 200m
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT17PE	Codice per ordine	*TD5525E1VT17PE
€ 1.460,00	Prezzo listino	€ 1.460,00

*Su richiesta



Inquadra il QR Code
per approfondire

TERMICHE BISPETTRO TRUE ALARM

5 MP - Termica bispettro



TD-5433E1 12 mm Termico / 8 mm Visibile

384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 90 m, veicolo fino a 270 m	Distanza di rilevazione
50 - 70 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD5433E1VT12PE	Codice per ordine

€ 4.050,00* Prezzo listino

TD-5433E1 19 mm Termico / 12 mm Visibile

384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 140 m, veicolo fino a 420 m	Distanza di rilevazione
70 - 100 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD5433E1VT19PE	Codice per ordine

€ 4.100,00* Prezzo listino

Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea

*Su richiesta



5 MP - Termica bispettro



TD-5433E1 25 mm Termico / 16 mm Visibile

384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 185 m, veicolo fino a 560 m	Distanza di rilevazione
70 - 100 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD5433E1VT25PE	Codice per ordine

€ 5.290,00* Prezzo listino



AI



Allarme temperatura



True WDR



Attraversamento area



SD Card



Attraversamento linea



Visione con fusione immagine



Allarme incendio



Allarme sonoro e luminoso

TRUE ALARM

**Discriminazione:
persone, veicoli, moto/cicli**



**Analisi video
Notifiche evento
Gestione evento**

**Passaggio linea
IN / OUT linea
Conteggio
Face Detection**



Inquadra il QR Code
per approfondire



Telecamere IP con **analisi video con Intelligenza Artificiale** a bordo, in grado di analizzare la scena alla ricerca delle condizioni di allarme configurate, generando i metadati associati all'evento e inviandoli al dispositivo di gestione a cui è collegata.

Questo processo consente la generazione di **eventi di allarme**.

Le telecamere sono in grado di discriminare fra **persone, veicoli e moto/cicli**, l'evento viene creato per **attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto**.

Video Metadata

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone, veicoli e altri veicoli** presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

Le caratteristiche riconoscibili dalle telecamere sono le seguenti, che dettagliamo per dare una precisa indicazione delle **identificazioni possibili**: sesso (maschio, femmina), età (bambino, ragazzo, adulto, anziano), mascherina, cappello, occhiali, zaino, indumento superiore (manica corta, manica lunga), colore indumento superiore, indumento inferiore (pantaloni, pantaloncini, gonna), colore indumento inferiore, direzione (davanti, nuca, volto).

Questo dettaglio permette di concentrare le ricerche su specifici gruppi di persone, velocizzando il processo di identificazione.

Lo stesso la telecamera è in grado di fare per quanto riguarda i **veicoli**: autovettura, motociclo, bicicletta, triciclo.

E' inoltre possibile distinguere il veicolo per **colore**, per **tipologia** (es. berlina, SUV, sportiva, monovolume, autobus, camion, etc) e per **marca**.

TELECAMERE IP

Bullet e
Mini dome



Ottiche:

2.8 mm

2.8 - 12 mm motorizzata

7 - 22 mm motorizzata

8 - 32 mm motorizzata

Risoluzioni:

2 MP / 4 MP

5 MP / 8 MP

12 MP



Smart H.265



Ultra Starlight



True WDR



Smart IR



IP67



P2P (cloud)



Dual System

TRUE ALARM DETERRENZA ATTIVA



8 MP - Deterrenza attiva



TD-9483C2H-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585C2H-PA
30 - 50 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 40 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483C2HPADAZPEAW5	Codice per ordine	TD9585C2HPADAZPEAW3
€ 825,00	Prezzo listino	€ 770,00

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.



4 MP - Deterrenza attiva



TD-9442C2-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545C2-PA
30 - 40 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 40 m	Distanza IR	30 - 40 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442C2PADAZPEAW3	Codice per ordine	TD9545C2PADAZPEAW3
€ 510,00	Prezzo listino	€ 510,00



TD-9442C2-PA	2.8 mm
30 - 40 m	Distanza LED visibili
30 - 40 m	Distanza IR
Rossi / Blu	Led deterrenza
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
A	Gruppo di accessori
TD9442C2PADPEAW3	Codice per ordine
€ 410,00	Prezzo listino



Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Rosso/Blu** e **Acustica**. La luce può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadati Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.


TRUE ALARM AI ISP

 20	4 MP - AI ISP		20 
TD-9442C3H	2.8 mm		TD-9545C3H
20 - 30 m	Distanza LED visibili		20 - 30 m
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio		1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O		1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video		SI VSA 2.0
SI, max 1 TB	Slot SD Card		SI, max 1 TB
A	Gruppo di accessori		D
TD9442C3HPEWR2	Codice per ordine		TD9545C3HPEWR2
€ 510,00	Prezzo listino		€ 510,00

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadati Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

Modalità notturna a colori a parità di condizione

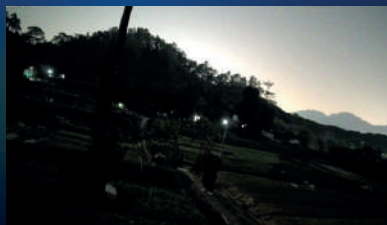

Telecamera IP normale



C3H AI ISP

L'elaborazione dell'immagine tramite AI ISP migliora sensibilmente in termini di rumore, colore, gamma dinamica e nitidezza in confronto alla ISP tradizionale

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Tecnologia Light Explorer con AI ISP che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsissima illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **cinque stream video** configurabili, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.

Colori Brillanti con Bassa Illuminazione



AI ISP

Miglioramento delle prestazioni con bassa illuminazione in confronto ai tradizionali ISP

Light Explorer



F1.0

Obiettivo con super apertura



3.6T

Capacità di calcolo di 3,6 TOP, supporta applicazioni AI multiple



Supporta 5 flussi video



Interfaccia completa


TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc** o **PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.



TD-9444M3	2.8 - 12 / 8 - 32 mm motorizzata	TD-9444M3
100 m	Distanza IR	100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
1 IN / 1OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
Scatola di giunzione integrata	Gruppo di accessori	Scatola di giunzione integrata
TD9444M3DAZPEAR72812	Codice per ordine	TD9444M3DAZPEAR7832
€ 1.290,00	Prezzo listino	€ 1.290,00

H.265	HLC	VCA	Day & Night
WDR	AWB	BLC	Motion Detection
Defog	PoE	IP67	-50° ~ +60°

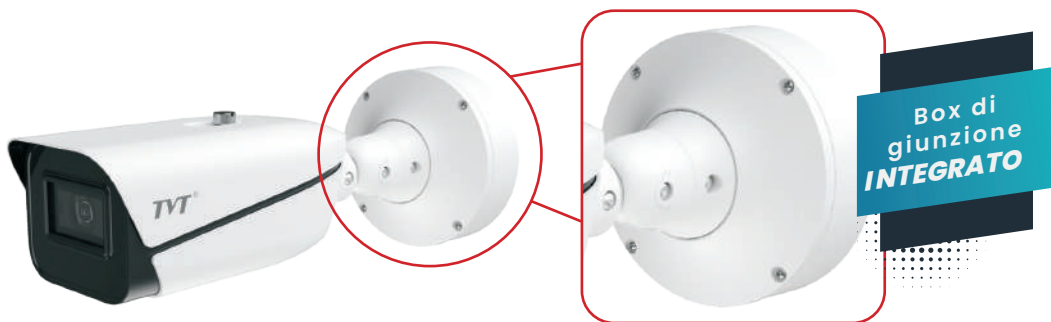

TD-9482E3B	2.8 mm	TD-9584E3B
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482E3BDPEAR3	Codice per ordine	TD9584E3BDPEAR2
€ 439,00	Prezzo listino	€ 439,00



TD-9483E3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585E3BA
50 - 70 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	--
SI	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483E3BDAZPEAR5	Codice per ordine	TD9585E3BADAZPEAR3
€ 649,00	Prezzo listino	€ 649,00

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadati Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

H.265	HLC	VCA	Face Detection
WDR 120dB	AWB	BLC	Motion Detection
Defog	PoE	IP67	-30° ~ +60°

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione **12Vcc o PoE, triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif M**.



4 MP LE TA

TD-9441E3B	2.8 mm	TD-9544E3B
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9441E3BDPEAR2	Codice per ordine	TD9544E3BDPEAR2
€ 295,00	Prezzo listino	€ 295,00



4 MP LE TA

TD-9443E3B	7 - 22 mm motorizzata
7 - 22 mm motorizzata	Focale
70 - 100 m	Distanza IR
120 dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Uscita video CVBS
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9443E3BDAPPEAR7	Codice per ordine
€ 600,00	Prezzo listino



2.8 - 12 mm motorizzata

TD-9442E3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545E3B
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3BDAPPEAR3	Codice per ordine	TD9545E3BDAPPEAR3
€ 450,00	Prezzo listino	€ 450,00



2 MP / 4 MP LE TA

TD-9527E3B	2.8 mm	TD-9547E3B
2MP	Megapixel	4MP
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
--	I/O	--
NO	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
TD-YZJ0203 / TD-YZH0103	Accessori	TD-YZJ0203 / TD-YZH0103
TD9527E3BDPEAR1	Codice per ordine	TD9547E3BDPEAR1
€ 280,00	Prezzo listino	€ 330,00



Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadati Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.



Inquadra il QR Code per approfondire

SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video **VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da 8MP. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream video** configurabile, slot scheda SD, conformi a standard **Onvif S**.



8 MP

TD-9482S3A	2.8 mm	TD-9584S3B
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482S3ADPEAR3	Codice per ordine	TD9584S3BDPEAR2
€ 370,00	Prezzo listino	€ 370,00

Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
 Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
 Antimanomissione telecamera



8 MP

TD-9482S3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585S3B
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9585S3BDAZPEAR3
€ 460,00	Prezzo listino	€ 460,00



Inquadra il QR Code
per approfondire



20

4 MP

TD-9441S4

20 - 30 m
Digital WDR
1 IN + microfono
SI VSA 1.0
SI, max 256 GB
A
TD9441S4DPEAR2

2.8 mm

Distanza IR
WDR
Audio
Analisi video
Slot SD Card
Gruppo di accessori
Codice per ordine

TD-9544S4

20 - 30 m
Digital WDR
1 IN + microfono
SI VSA 1.0
SI, max 256 GB
C
TD9544S4DPEAR2

€ 190,00 Prezzo listino € 190,00



20

TD-9442S4

30 - 50 m
Digital WDR
1 microfono integrato
SI VSA 1.0
SI, max 256 GB
A
TD9442S4DAZPEAR3

2.8 - 12 mm motorizzata

Distanza IR
WDR
Audio
Analisi video
Slot SD Card
Gruppo di accessori
Codice per ordine

TD-9545S4

30 - 50 m
Digital WDR
1 microfono integrato
SI VSA 1.0
SI, max 256 GB
D
TD9545S4DAZPEAR3

€ 330,00 Prezzo listino € 330,00

Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
Antimanomissione telecamera



20



20

4 MP - Illuminazione duale

LE FC TA

20



TD-9442C2

30 - 40 m
30 - 40 m
120 dB
1 IN + microfono integrato
SI VSA 1.0
SI, max 256 GB
A
TD9442C2DAZPEAW3

2.8 - 12 mm motorizzata

Distanza LED visibili
Distanza IR
WDR
Audio
Analisi video
Slot SD Card
Gruppo di accessori
Codice per ordine

TD-9545C2

30 - 40 m
30 - 40 m
120 dB
1 IN + microfono integrato
SI VSA 1.0
SI, max 256 GB
D
TD9545C2DAZPEAW3

€ 351,00 Prezzo listino € 351,00

Telecamere Full Color con Illuminazione Duale "intelligente"

La telecamera è dotata di LED IR smart e di LED a luce bianca ad alta portata. E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.



Bullet

Mini dome

IP

30 - 40 m
portata LED / IR

2.8 - 12 mm
motorizzata



4 MP



Illuminazione
duale intelligente




SMART IP













Telecamere IP con Analisi Video VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 2MP. Versione con **tecnologia Light Explorer** che consente una visione notturna anche in condizioni di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di eventi** tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione **12Vcc o PoE, triplo stream video** configurabile (2 su 2MP non LE), slot scheda SD, conformi a standard **Onvif S**.

 20	2 MP	 20
TD-9421S4	2.8 mm	TD-9524S4
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S4DPEAR2	Codice per ordine	TD9524S4DPEAR2
€ 139,00	Prezzo listino	€ 139,00

 20	2.8 - 12 mm manuale	 20
TD-9422S3		TD-9525S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3BDFZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3BDFZPEAR3
€ 220,00	Prezzo listino	€ 220,00

 20	2 MP LE	 20
TD-9421S4H	2.8 mm	TD-9524S4H
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S4HDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S4HDPEAR2
€ 190,00	Prezzo listino	€ 190,00

 20	2.8 - 12 mm motorizzata	 20
TD-9422S4H		TD-9525S4H
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S4HDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S4HDAZPEAR3
€ 297,00	Prezzo listino	€ 297,00

 H.265	 HLC	 VCA	 Day & Night
 WDR	 AWB	 BLC	 Motion Detection
 Defog	 PoE	 IP67	 -30° ~ +60°

Analisi video VSA 1.0
 Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
 Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
 Antimanomissione telecamera



Inquadra il QR Code per approfondire

S4 LITE IP

Telecamere IP con SMD (Smart Motion Detection) con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning) con classificazione delle persone. Risoluzione da 4MP. Illuminazione duale intelligente. Alimentazione 12Vcc o PoE, doppio stream video conformi a standard Onvif S.

		
100	100	
4 MP - Illuminazione duale		
TD-9441S4L	TD-9544S4L	
10 - 20 m	Distanza LED visibili	10 - 20 m
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 microfono integrato	Audio	1 microfono integrato
SMD	Analisi video	SMD
A	Gruppo di accessori	C
TD9441S4LCDPEAW1	Codice per ordine	TD9544S4LCDPEAW1
€ 150,00	Prezzo listino	€ 150,00

SMD


Classificazione soggetti fra persone e veicoli
Rilevazione movimento basata su classificazione

Aree controllate


Passaggio dalla luce IR alla luce bianca quando viene rilevato un target.



IR accesi prima che il soggetto entri nell'area



Il soggetto entra nell'area, accensione luce bianca



Il soggetto esce dall'area, IR accesi

Modalità IR Modalità Luce bianca



Solo luce IR accesa Solo Luce Bianca accesa



Modalità Intelligente

Commutazione tra illuminazione IR e Luce Visibile quando viene rilevata una persona.



LIGHT EXPLORER

Prestazioni eccellenti
in condizioni di scarsa illuminazione



Classica

Light Explorer



Sony Starvis
True WDR



Smart IR
Progressive scan
Accuratezza



Inquadra il QR Code
per approfondire



Tecnologia Light Explorer

Questa tecnologia consente di avere **immagini a colori anche in scene scarsamente illuminate**, fornendo una quantità di informazioni superiore rispetto al monocromatico.

Le telecamere utilizzano **sensori di ultima generazione** che garantiscono anche una esposizione dell'immagine particolarmente accurata in fase diurna, compensando al meglio le variazioni di illuminazione con tanta luce grazie alla funzionalità **True WDR (120dB)**.

In caso di mancanza completa di luce queste telecamere garantiscono comunque una immagine monocromatica di elevata qualità grazie all'impiego di **LED IR ad elevata portata** e alla funzione **Smart IR** che evita la sovraesposizione dei soggetti in primo piano quando i LED sono attivi

La nostra forza è ...
tecnologia esclusiva
e proprietaria

TELECAMERE IP SPECIALI

Sensore Sony Starvis

Zoom 4 - 40 x



Analitica
Statistiche
Slot SD card

Risoluzioni:
2 MP / 4 MP
5 MP / 6 MP
8 MP / 16 MP



AI



Day&Night



True WDR



3D DNR



Correzione difetti



IP66 / IP67

PTZ IP

Telecamere IP Dome PTZ, zoom ottico motorizzato con autofocus, LED IR a lunga portata per illuminazione notturna. Tecnologia Light Explorer: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. ● Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.

4 MP - Auto Tracking

TD-8443IS2	25X
160 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443IS2NPE25MAR16	Codice per ordine
€ 1.180,00	Prezzo listino



TD-8543IE3N	40X
350 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
24Vcc / PoE+	Alimentazione
IP67, Antivandalica IK10	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8543IE3NPE40MAR35	Codice per ordine
€ 1.770,00	Prezzo listino

**4 MP - Auto Tracking**

TD-8343IE3NA	4x 2.8 - 12 mm
50 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP67, Antivandalica IK10	Grado di protezione
TD8343IE3NAPE04MAR5	Codice per ordine
€ 570,00	Prezzo listino

**Deterrenza attiva**

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

**Accessori compatibili****TD-YZJ0204**

Staffa da parete per Dome TD-8343IE2NA.
Dimensioni 167.5 x 144.6 x 74.6 mm.

TDYZJ0204

€ 42,00

Inquadra il QR Code
per approfondire

TELECAMERE IP SPECIALI


8 MP / 16 MP - Panoramica


TD-6424M3	180°	TD-6444M3
20 m	Distanza IR	20 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
E	Gruppo di accessori	E
TD6424M3DPEAR2	Codice per ordine	*TD6444M3DPEAR3
€ 1.980,00	Prezzo listino	€ 4.750,00

Telecamere **IP panoramiche 180°** con risoluzione **16MP** e **8MP** (4 sensori da 4MP e 2MP). Dotate di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

*Su richiesta

16 MP - Panoramica


TD-6528M3	360°
30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
H	Gruppo di accessori
*TD6528M3DPEAR2	Codice per ordine
€ 4.750,00	Prezzo listino



*Su richiesta

Telecamera **IP panoramica 360°** con risoluzione **16MP** (8 sensori da 2MP). Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

6 MP - Fisheye


TD-9568E3B	360°
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
NO	Analisi video
SI	Uscita video CVBS
SI, max 256 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E3BDPEAR2	Codice per ordine
€ 550,00	Prezzo listino


12 MP - Fisheye


TD-95A8E3B ^{DS}	360°
10 - 20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono 2CH	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI	Uscita video CVBS
SI	Funzione P2P
SI, max 256 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD95A8E3BDPEAR1	Codice per ordine
€ 890,00	Prezzo listino



Telecamere **IP fisheye a 360°** con risoluzione **6MP** e **12MP**. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e **zoom digitale e raddrizzamento elettronico** (dewarping).

TELECAMERE IP SPECIALI

10

2 MP - Lettura targhe



TD-9423A3-LR

7 - 22 mm motorizzata

70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
70 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9423A3LRDAZPEAR7	Codice per ordine

€ 1.040,00

Prezzo listino



AA 123AA

10

4 MP - Lettura targhe



TD-9443A3BH-LR

8 - 32 mm motorizzata

70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
120 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9443A3BHLRDAZPEAR7	Codice per ordine

€ 1.240,00

Prezzo listino



AA 123AA



10

2 MP - Riconoscimento volto



20



TD-9423A3-FR

7 - 22 mm motorizzata

TD-9525A3-FR

10 m	Distanza LED visibili	10 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	NO
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9423A3FR	Codice per ordine	TD9525A3FR

€ 580,00

Prezzo listino

€ 580,00

Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.

In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

Rilevazione


Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine di 20 pixel.

Riconoscimento

È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

Statistiche

Visualizzazione temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.



Allarmi

Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

Tracciamento

Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

Ricerca

Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

Registrazione

Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.



Inquadra il QR Code
per approfondire



Inquadra il QR Code
per approfondire

APPLICAZIONI SPECIALI

20

4 MP - Smart IP WiFi

TD-9441S4	2.8 mm
20 - 30 m	Distanza IR
Portata fino a 80 m in campo libero	WiFi IEEE802.11b/g/n
SI VSA 1.0	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
SI	Funzione P2P
IP67	Grado di protezione
A	Gruppo di accessori
TD9441S4DPEWFAR2	Codice per ordine
€ 220,00	Prezzo listino



Wi Fi



Telecamera **Smart IP WiFi 4MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.

Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli
Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea
Antimanomissione telecamera

20

2 MP - Cube camera

C12	2.8 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
Microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C12	Codice per ordine
€ 180,00	Prezzo listino



Wi Fi



Telecamera **cube IP 2MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.

Videoserver



TD-9825PH1	2.8 mm
12Vcc / PoE	Alimentazione
Ingresso HD 4 in 1	Ingresso video
Fino a 5 MP HD 4 in 1	Risoluzione supportata
Pinhole 2 MP	Telecamera inclusa
8 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
TD9825PH1	Codice per ordine
€ 390,00	Prezzo listino



**Telecamera
HD 2MP
INCLUSA**

Il **videoserver** è compatibile con tutti gli XVR e NVR TVT e consente l'aggiunta al registratore sia del canale video con analisi video True Alarm che degli 8 ingressi e 4 uscite.

Ingressi e uscite sono liberamente configurabili nel registratore.

Il dispositivo può essere usato anche solamente come interfaccia Ingressi e uscite senza che sia necessario collegare un segnale video all'ingresso.

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadati Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

VIDEOCITOFONIA

2 MP - Videocitofono

TD-E3110	2.3 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Rilevazione del volto	Analisi video
Letttore carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
1	Uscita relè porta
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
IP65	Grado di protezione
TDE3110ICPEWF	Codice per ordine
€ 340,00	Prezzo listino



Videocitofono con **telecamera 2MP**.

Campo visivo p139° H e 74° V. Slot microSD, max 128GB (non inclusa). Assorbimento 6W. Dimensioni 150 x 50 x 28,9 mm. Grado di protezione IP65.

Pilotaggio elettroserratura da **lettore carte**.

Supporta la funzione NAT e la **scansione QRCode** tramite telefono cellulare e Tablet per **gestione da App SuperCam Plus**.



H.265



Audio



Face Detection



VCA



MIC



Motion Detection



PoE



Mobile



P2P (cloud)

2 MP - Videocitofono

TD-E2223	2.3 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Rilevazione del volto	Analisi video
Letttore carte 13.56MHz + 125Khz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
2	Uscita relè porta
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
IP65	Grado di protezione
TDE2223EMICPEWF	Codice per ordine
€ 650,00	Prezzo listino



Monitor da interno

TD-E2137	7"
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
1024 x 600	Risoluzione
16, fino 4 alla volta	Decodifica telecamere
8 IN / pulsante sblocca porta	I/O
TDE2137PETPWF	Codice per ordine
€ 430,00	Prezzo listino



TELECAMERA SOLARE 4G

4 MP - Telecamera solare

TD-9846SP1	2.8 mm
Ethernet, 4G	Connessione
12Vcc autonoma	Alimentazione
LFP da 23Ah	Batterie
60W	Pannello solare
20 m	Distanza LED visibili
Integrato, portata 15 m	Sensore PIR
Microfono integrato + altoparlante integrato	Audio
Integrata da 64G	Memoria
SI, max 256 GB	Slot SD card
TD9846SP1BAG4WR2	Codice per ordine
€ 2.260,00	Prezzo listino



TVT

**IMMAGINI A COLORI
TUTTO IL GIORNO,
EFFICIENZA ENERGETICA**

Videosorveglianza a colori 24/7
con Pannello Solare e batteria al Litio

Pannello solare e batterie al Litio




- Pannello solare da 60W
- Batteria di litio da 23Ah/12,8Vcc

Telecamera




- 4MP, CMOS da 1/1,8", apertura F 1.0
- Sensore Light Explorer, illuminazione intelligente full color, illuminazione minima 0,000625 lux

Tecnologia PIR



Il PIR si attiva in caso di batteria bassa e attiva automaticamente la telecamera in caso di presenza di persone o animali

Analisi Video

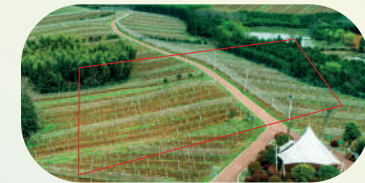


Analisi video True Alarm VSA 1.0 con classificazione persona / veicolo, Intrusione di area, attraversamento linea, oggetto abbandonato / rimosso, manomissione telecamera

Nessun timore di ambienti ostili



- Telecamera: grado di protezione IP67
- Stabilità contro Tifone di categoria 12
- Temperatura operativa da -20 a +55°C

Audio bidirezionale

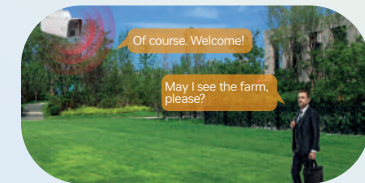

Microfono e altoparlante integrato

RESTA COLLEGATO CON NOI...

REGISTRATI AL SITO



E SEGUICI SUI CANALI SOCIAL



TELECAMERE HD MULTISTANDARD

Bullet e
Mini dome



Ottiche:
2.8 mm
2.8 - 12 motorizzata

Risoluzioni:
2 MP / 5 MP
8 MP



4 in 1



Ultra Starlight



True WDR



Smart IR



IP67

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).


8 MP

TD-7481AE1
2.8 mm
TD-7584AE1

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7481AE1DSWAR2

Codice per ordine

TD7584AE1DSWAR2

€ 165,00

Prezzo listino

€ 165,00


TD-7482AE1
2.8 - 12 mm motorizzata
TD-7585AE1

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7482AE1DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7585AE1DAZSWAR3

€ 280,00

Prezzo listino

€ 280,00


Formato

Elevata sensibilità

BLC

Day & Night

AWB

AHD / TVI / CVI / CVBS

IP67

5 MP

TD-7451AE2
2.8 mm
TD-7554AE2

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7451AE2DSWAR2

Codice per ordine

TD7554AE2DSWAR2

€ 100,00

Prezzo listino

€ 100,00


TD-7452AE2
2.8 - 12 mm motorizzata
TD-7555AE2

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7452AE2DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7555AE2DAZSWAR3

€ 178,00

Prezzo listino

€ 178,00


Formato

Elevata sensibilità

BLC

Day & Night

AWB

AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67


Inquadra il QR Code
per approfondire

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

 20	2 MP	 20
TD-7421TE3	2.8 mm	TD-7524TE3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	C
TD7421TE3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524TE3DSWAR2
€ 70,00	Prezzo listino	€ 70,00

 20	2.8 - 12 mm manuale	 20
TD-7422AE3	2.8 - 12 mm manuale	TD-7525AE3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AE3DFZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AE3DFZSWAR3
€ 124,00	Prezzo listino	€ 124,00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB



AHD / TVI / CVI / CVBS




IP67



Inquadra il QR Code per approfondire

 20	2 MP	 20
TD-7421AM3	2.8 mm	TD-7524AM3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	C
TD7421AM3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524AM3DSWAR2
€ 108,00	Prezzo listino	€ 108,00

 20	2.8 - 12 mm motorizzata	 20
TD-7422AM3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7525AM3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI / CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	D
TD7422AM3DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AM3DAZSWAR3
€ 189,00	Prezzo listino	€ 189,00

 20	2.8 - 12 mm manuale
TD-7523AM3	2.8 - 12 mm manuale
20 - 30 m	Distanza IR
AHD / TVI / CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1
120 dB	WDR
Antivandalica IK10	Grado di protezione
E	Gruppo di accessori
TD7523AM3DFZSWAR2	Codice per ordine
€ 195,00	Prezzo listino

MULTISTANDARD ANALOGICHE



TD-7421TE3

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

1 microfono integrato

A

TD7421TE3AUWR2

€ 73,00

20

2 MP



2.8 mm

Distanza LED visibili

Tecnologie 4 in 1

Audio

Gruppo di accessori

Codice per ordine

Prezzo listino



TD-7524TE3S

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

1 microfono integrato

C

TD7524TE3SAUWR1

€ 73,00

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



Inquadra il QR Code per approfondire

SISTEMI DI REGISTRAZIONE

Fino a 16 MP
di risoluzione



4 - 128 canali
1 - 16 HDD
1 - 14 TB



Espansione uscite allarme
Analisi video



5 in 1



Da analogico a IP



3D DNR



RAID



Dual LAN



VCA




Analisi video a
bordo NVR/XVR



Smart motion
detection

INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE XVR/NVR

Multischermo
Dati statistici

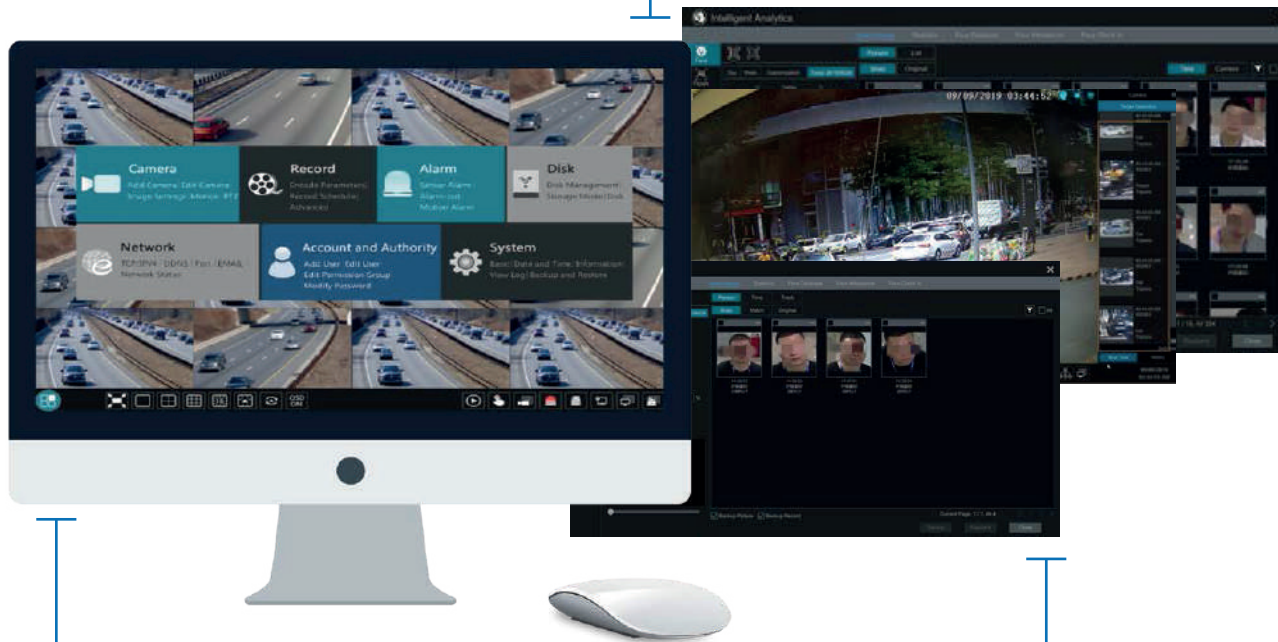

Facile utilizzo

Configurazione con wizard

Opzione zero configurazione

IP statico, dinamico, cloud

Notifiche di eventi

Ridondanza e backup



Ricerca intelligente



Classifica allarmi



Ricerca immagini



Rilevazione targhe



Controllo PTZ 3D



Face Detection

La nostra forza è ...
semplicità di
programmazione

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone** e **software di centralizzazione per PC**. Tutti gli NVR e NVR PoE sono real time su tutti i canali.



TD-3104B1

4 canali

6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine

€ 165,00 Prezzo listino



TD-3104H1-4P-B2-B

4 canali PoE

8MP @ 25fp	Risoluzione
40	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
SI	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104H14PB2B	Codice per ordine

€ 375,00 Prezzo listino



TD-3108B1

8 canali

6MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fp
56	Mbps	80
HDMI + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
NO	Compatibile Fisheye	SI, solo da web client e APP
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1	Codice per ordine	TD3108H1B2B

€ 195,00 Prezzo listino **€ 270,00**



TD-3108H1-8P-B2-B

8 canali PoE

8MP @ 25fp	Risoluzione
80	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
SI	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI, incluso	Telecomando IR
TD3108H18PB2B	Codice per ordine

€ 510,00 Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. Tutti gli NVR e NVR PoE sono real time su tutti i canali.

32



TD-3116H1-B2-B

16 canali

8MP @ 25fps	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116H1B2B	Codice per ordine

€ 295,00

Prezzo listino



TD-3316B2-A1

16 canali

8MP @ 25fp	Risoluzione
160	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
2, non inclusi	HDD
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3316B2A1	Codice per ordine

€ 480,00

Prezzo listino



TD-3116H2-16P-B2-B

16 canali PoE

8MP @ 25fp	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
SI	Supporto termiche bispettro
2, non inclusi	HDD
SI	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116H216PB2B	Codice per ordine

€ 840,00

Prezzo listino



Inquadra il QR Code
per approfondire

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 16MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone** e **software di centralizzazione per PC**. Tutti gli NVR e NVR PoE sono real time su tutti i canali.



TD-3332H2-B2



32 canali

12MP @ 25fp	Risoluzione
320	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
2, non inclusi	HDD
NO	RAID
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332H2B2	Codice per ordine
€ 740,00	Prezzo listino



TD-3332H8-B2



32 canali

12MP @ 25fp	Risoluzione
320	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
8, non inclusi	HDD
0,1,5,6,10	RAID
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332H8B2	Codice per ordine
€ 1.390,00	Prezzo listino



TD-3364-H8-A3H-B

64 / 128 canali

16MP @ 25fp	Risoluzione	16MP @ 25fp
640	Mbps	768
1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080	Uscita video	1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
16 IN / 4 OUT	I/O	24 IN / 8 OUT
2	LAN	2
8, non inclusi	HDD	16, non inclusi
0,1,5,6,10	RAID	0,1,5,6,10
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3364H8A3HB	Codice per ordine	TD33128H16A3HB
€ 1.660,00	Prezzo listino	€ 4.160,00



TD-33128H16-A3H-B

Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

Modulo espansione allarmi USB



TD-Y10A

16 ingressi e 6 uscite di allarme
Rilevazione automatica da XVR/NVR

TDY10A

€ 80,00

Tastiera di controllo



TD-K11W


Tastiera di controllo PTZ **con joystick**.
Interfacciamento tramite porta ethernet.
2 porte seriali

TDK11W

€ 770,00

SOFTWARE DI GESTIONE

IP planning
Statistiche

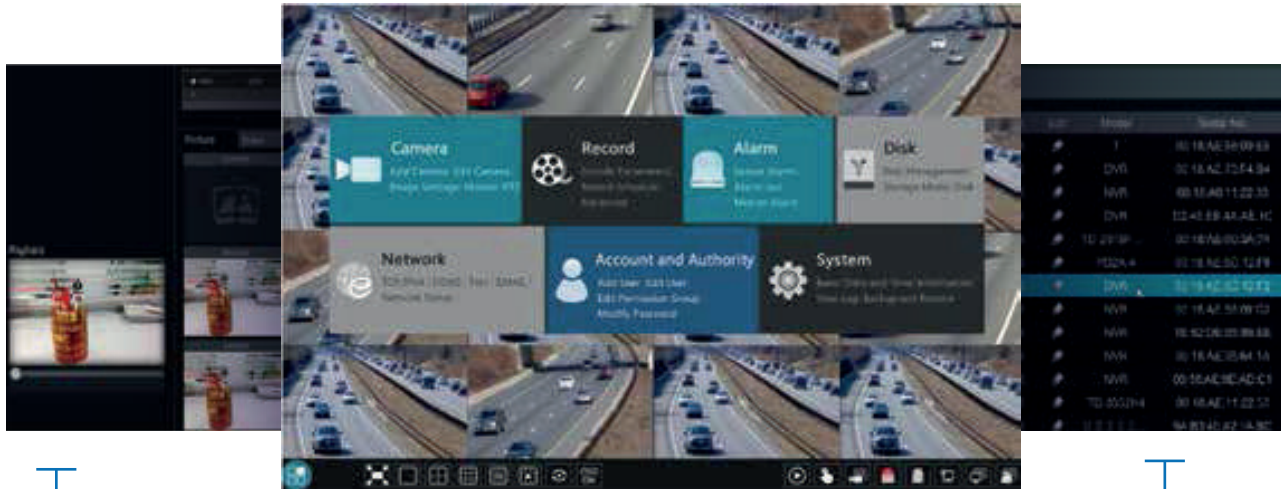

Ricerca Smart
Timeline
CMS

Controllo PTZ
Multischermo
App dedicata



Face Detection



Cloud



Tracking



Classifica allarmi



Ricerca Snapshot



Supporto Fisheye

La nostra forza è ...
interfaccia utente intuitiva

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP.



8

TD-2004NS-HL-L



4 canali



TD-2704NS-HC-H

1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
4 BNC + 2 IP	Canali totali	4 BNC + 2 IP
6	Canali max. IP (0 AN.)	6
30	Mbps	36
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT + audio su coassiale
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2004NSHLL	Codice per ordine	TD2704NSHCH

€ 135,00

Prezzo listino

€ 239,00



5

TD-2704TS-HP

4 canali

8MP	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6	Canali max. IP (0 AN.)
40	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704TSHP	Codice per ordine

€ 349,00

Prezzo listino



8

TD-2008NS-HL-L



8 canali



TD-2708NS-HC-H

1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 2 IP	Canali totali	8 BNC + 4 IP
10	Canali max. IP (0 AN.)	12
56	Mbps	60
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT + audio su coassiale
--	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1 HD + 1 eSATA, non inclusi
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2008NSHLL	Codice per ordine	TD2708NSHCH

€ 157,00

Prezzo listino

€ 373,00



5

TD-2708NE-HP-H



8 canali

5



TD-2708NE-HP-T2*

8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP	Canali totali	8 BNC + 8 IP
16	Canali max. IP (0 AN.)	16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708NEHPH	Codice per ordine	TD2708NEHPT2

€ 697,00

Prezzo listino

€ 829,00

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP.



TD-2116NS-HL-H

16 canali

1080p Lite	Risoluzione
16 BNC + 2 IP	Canali totali
2	Canali max. IP (16 AN.)
80	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Montaggio Rack
TD2116NSHLH	Codice per ordine

€ 308,00

Prezzo listino



TD-2716NE-HC-H

16 canali

5MP Lite	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio
16 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHCH	Codice per ordine

€ 670,00

Prezzo listino



TD-2716NE-HP

16 canali

8MP	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHP	Codice per ordine

€ 1.090,00

Prezzo listino



TD-2732NC-HC

32 canali

5MP Lite	Risoluzione
32 BNC + 8 IP	Canali totali
24	Canali max. IP (16 AN.)
40 IN / 160 OUT	Mbps
HDMI 1080p + VGA + (SPOT)	Uscita video
16 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
4 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
-	RAID
SI	Montaggio Rack
TD2732NCHC	Codice per ordine









€ 1.590,00

Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire

SWITCH DI RETE

	 TD-B2204S1 	 TD-B2208S1 	 TD-B2216S1 	 TD-B2224S1 	
	4 x 100Mbps PoE + 2 x 100Mbps	8 x 100Mbps PoE + 2 x 1Gbps	16 x 100Mbps PoE + 2 x 1Gbps	24 x 1Gbps PoE + 2 x 1Gbps	
Parametri di rete	Porte PoE	4 porte 10/100 Mbps (RJ45)	8 porte 10/100 Mbps (RJ45)	16 porte 10/100 Mbps (RJ45)	24 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)
	Porte Uplink	2 porte 10/100 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)
	Porte SFP	-	-	1 porta 10/100/1000 Mbps (SFP)	2 porte 10/100/1000 Mbps (SFP)
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Trasmissione a distanza estesa	SI (250m)	SI (250m)	SI (250m)	-
Funzioni PoE	Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Porte PoE	Porte 1 - 4	Porte 1 - 8	Porte 1 - 16	Porte 1 - 24
	Massima potenza porta	30 W	30 W	30 W	30 W
	Potenza totale	60 W	120 W	250 W	300 W
	Watchdog AI*	SI	SI	SI	SI
Altri	Contenitore	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
	Dimensioni (LxAxP)	143 x 115 x 40 mm	195 x 130 x 40 mm	430 x 180 x 45 mm	430 x 180 x 45 mm
	Condizioni operative	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C
	Protezione da sovratensioni e scariche elettrostatiche	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2
	Montaggio	Tavolo	Tavolo	Tavolo o da rack	Tavolo o da rack
	Alimentazione	100 - 240 Vca	100 - 240 Vca	100 - 240 Vca	100 - 240 Vca
	Codice per ordine	TDB2204S1PEU	TDB2208S1PGU	TDB2216S1PGS	TDB2224S1PGA
	Prezzo listino	€ 80,00	€ 140,00	€ 400,00	€ 540,00

*Watchdog AI: supervisione della continuità del flusso video della telecamera IP con riavvio automatico della porta in caso di interruzione della comunicazione.

PIATTAFORMA SOFTWARE VMS NVMS 2.0

Creazione viste
Riproduzione multischermo



Gestione allarmi
Gestione video wall
Connessione XVR/NVR via cloud

Visualizzazione multischermo
Gestione multimonitor
Mappe grafiche

Supporta XVR, NVR e telecamere IP TVT e di **terze parti (ONVIF e alcuni marchi con driver nativo)**.

- Multischermo fino a **100 telecamere**
- Gestione **multistream**
- Instant playback
- **Configurazione** dispositivi
- **Mappe** multilivello
- Visualizzazione **Metadati video**

NVMS 2.0 STANDARD

VMS in versione Client - Server (gestione da **client multipli**).

- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione **viste**
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **30.000 canali** e max 1024 NVR / XVR
- Utilizzo gratuito fino a 32 canali video

Prezzo listino

Gratuito

Licenza NVMS 2.0 Standard per l'aggiunta di **50 canali video**.

Codice per ordine

NVMSLIC-STD

Prezzo listino

€ 1.100,00

MINI SERVER DI GESTIONE



Mini Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (**256 licenze**, non espandibile)
- **Esportazione registrazione** su supporto USB locale, non consente registrazione locale
- Processore Intel Pentium 4405U
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB
- **Max 256 canali** video licenze incluse, fino a 64 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA; Audio I/O
- Supporta connessione multi-monitor
- Può essere usato come **server o come client**

Codice per ordine

TDA300MTCE

Prezzo listino

€ 1.790,00

TASTIERA DI RETE



Tastiera di controllo PTZ con **joystick** e monitor locale **LCD touch da 10"**

- OS Android 6
- Risoluzione monitor **4K, 30ips**
- Decodifica fino a 4 canali video a 720p

Codice per ordine

TDK23

Prezzo listino

€ 2.970,00

NVMS 2.0 LITE

VMS in versione Client - Server integrato (no gestione client multipli).

- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione viste
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **256 canali** video e max 16 NVR / XVR

Prezzo listino

Gratuito

SERVER DI GESTIONE



Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (**2048 licenze** non espandibile)
- Processore Intel Xeon E3
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB, fino a 64GB
- **Max 2048 canali** video, licenze incluse, fino a 300 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA
- Audio I/O

Codice per ordine

TD-A510-MTC-E

Prezzo listino

€ 10.250,00

DECODER VIDEO



Decoder video IP con **2 o 4 uscite HDMI** indipendenti

- Impiego come decoder in un sistema con NVMS 2.0, supporto a funzione Video Wall
- Impiego in modalità standalone per la decodifica di flussi video provenienti da registratori o telecamere IP
- Linux OS embedded
- Decodifica segnali fino a **8MP risoluzione a 25ips**
- Visualizzazione **multischermo fino a 36 canali**

Codice per ordine

TD1102D

Prezzo listino

€ 960,00

Codice per ordine

TD1104D

Prezzo listino

€ 1.620,00

HDD STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI

Partner
raccomandato



TOSHIBA



Hard disk
SATA da 3,5”
Buffer fino a 256 MB
Operatività 24/7
Capacità fino a 10 TB

Serie S300

- Sistemi di videosorveglianza
- XVR, NVR, server VMS
- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)
- array RAID per la videosorveglianza

La nostra forza è ...
affidabilità dei nostri
partner

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Per uso interno
e per esterno



Da muro
Da soffitto
Da palo

In alluminio
Pressacavo
Universali

ACCESSORI

Gruppo accessori: A



TD-YXH0301

TDYXH0301

€ 39,00



TD-YXH0104*

TDYXH0104

€ 21,00



TD-YXH0103

TDYXH0103

€ 30,00



TD-YZJ0502

TDYZJ0502

€ 33,00

Gruppo accessori: B



TD-YXH0302

TDYXH0302

€ 44,00



TD-YZJ0502

TDYZJ0502

€ 33,00

Gruppo accessori: C



TD-YXH0301

TDYXH0301

€ 39,00



TD-YXH0104*

TDYXH0104

€ 21,00



TD-YXH0103

TDYXH0103

€ 30,00



TD-YZJ0203

TDYZJ0203

€ 38,00

Gruppo accessori: D



TD-YXH0302

TDYXH0302

€ 44,00



TD-YXH0106*

TDYXH0106

€ 30,00



TD-YZJ0203

TDYZJ0203

€ 38,00



AL15R

Alimentatore resinato da 1.5A 12V

€ 33,00

*Solo per uso interno

Gruppo accessori: E



TD-YXH0207

TDYXH0207

€ 39,00



TD-YZJ0502

TDYZJ0502

€ 33,00

Gruppo accessori: F



TD-YXH0206

TDYXH0206

€ 32,00



TD-YZJ0409

TDYZJ0409

€ 60,00

Gruppo accessori: G



TD-YZJ0807

TDYZJ0807

€ 57,00

Gruppo accessori: H



TD-YZJ0314

TDYZJ0314

€ 205,00



TD-YZJ0315

TDYZJ0315

€ 222,00



TD-YZJ0316

TDYZJ0316

€ 222,00

Accessori universali



TD-YZJ0501

TDYZJ0501

€ 60,00



TD-YXHUNV01

TDYXHUNV01

€ 39,00



TD-YZJ0601

TDYZJ0601

€ 57,00

SUPERVISIONE E GESTIONE DA REMOTO

Gestione del browser senza plugin (HTML5)


Accesso a NVR con Autonat senza plugin



Scarica l'app gratuita
SuperCam Plus



Gestione live
Notifiche evento
Audio live

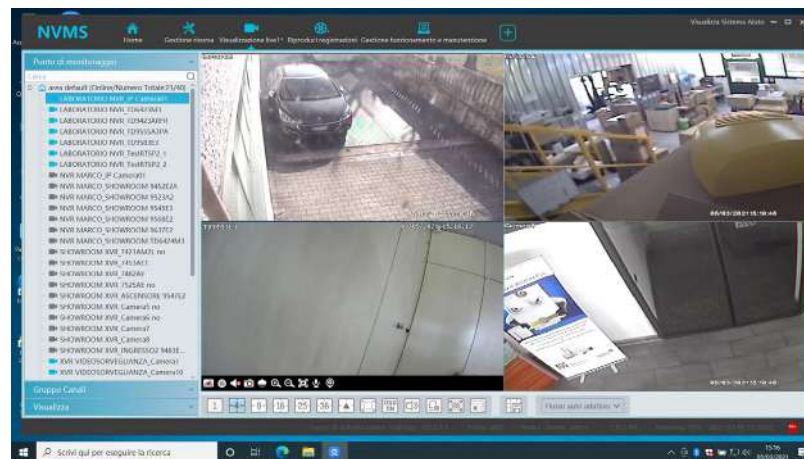

Multischermo
Centralizzatore
Ricezione allarmi
Mappe grafiche

Software di supervisione NVMS 2.0

Disponibile per installazione su PC Windows o Apple OS.

Consente la centralizzazione di tutti i dispositivi TVT, siano essi **XVR, NVR** o **single telecamere IP**.

Visualizzazione **live a multischermo** con creazione di **viste, riproduzione registrazioni, ricezione allarmi e notifiche eventi**, possibilità di configurazione **mappe grafiche**.

App SuperCam Plus

Per la gestione **da smartphone**, disponibile per **Android** e **IOS**, permette la gestione **live** e in **riproduzione** di siti **multipli** con ricezione di **notifiche di evento** da XVR e NVR. Ascolto **audio live** e **registrazione**, funzione **“push to talk”**.

www.autonat.com

Sito web per accesso a XVR o NVR da **web browser** tramite **piattaforma cloud**.



Inquadra il QR Code
per approfondire

La nostra forza è ...
**totalità delle soluzioni
disponibili**



TMT Italia 



www.tvitalia.it

Tel. 055 19991669
Email info@tvitalia.it

Rivenditore Autorizzato



Secure The World With You